



WB-220x105

WB-220x105-TB

Code: P13110.

- > Diamètre intérieur (mm): 220 x 105
- > Cable (m): -
- > In (A): 1250

Spécifications

Alimentation en courant alternatif, isolement

Test d'impulsion (kV)	3 kV
-----------------------	------

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	314 x 195 x 54.2 (mm)
Boîtier	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixation	Rail DIN avec accessoire
Type de connexion	Borne à visser (type Pz)
Poids (kg)	3,9

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20 (bornes) IEC 60529
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de travail	-20 ... + 70 °C

Circuit de mesure de courant

Courant dynamique (Idyn)	2,5 lth
Courant thermique permanent (Icth)	60 A
Courant thermique de court-circuit (Ith)	1,8 kA / 1s
Ratio de transformation	30 / 0,06 A
Tension de service maximale (Um)	720 V

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III

Précision de mesure

Précision	10 ... 15 %
-----------	-------------

WB
Transformateur différentiel pour relais type B

CODE	TYPE	Diamètre intérieur (mm)	Cable (m)	In (A)
Uniquement pour RGU-110B				
P13110.	WB-220x105	220 x 105	-	1250



WB-220x105

Transformateur différentiel pour relais différentiel type B

Code: P13110.

CODE	TYPE	Diamètre intérieur (mm)	Cable (m)	In (A)
P13111.	WB-350x150	350 x 150	-	2000
P13112.	WB-500x200	500 x 200	-	4000




WB-220x105

Transformateur différentiel pour relais différentiel type B

Code: P13110.

Dimensions

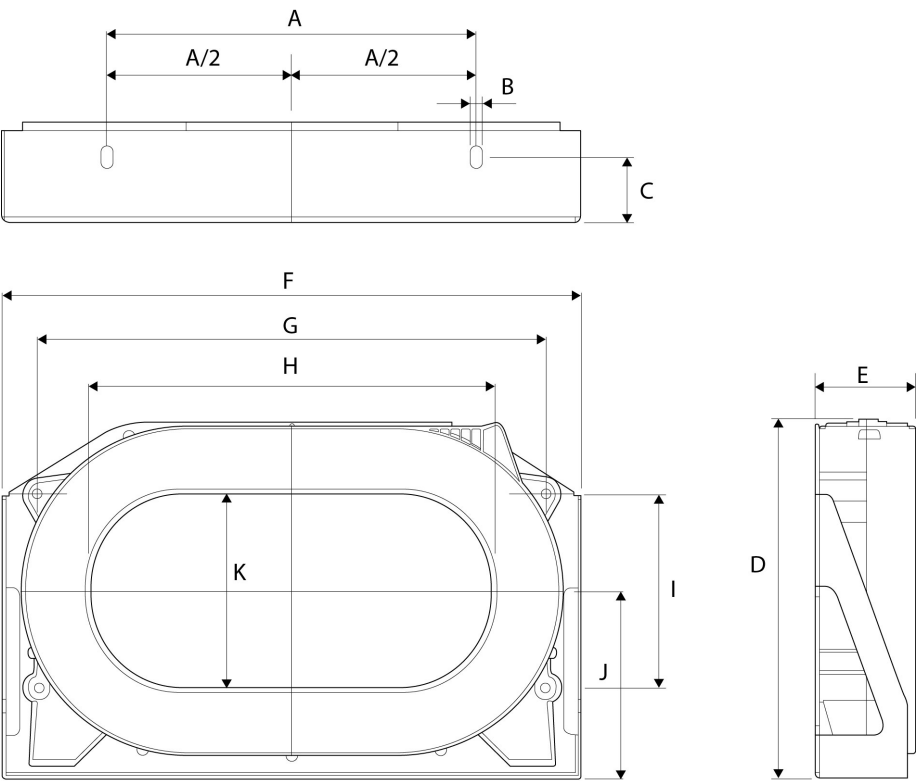

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
WGC 220x105	200	7	35	195	54,2	314	275	220	105	102	105
WGC 350x150	340	7	30	279	50,2	479	430	350	165	143	150
WGC 500x200	460	7	40	306	64	614	550	500	180	155	200