



WRU-10-HS

WRU-10-HS, Relais différentiel type A ultra immunisé avec transformateur intégré

Code: P14036.

- > Modules: 3
- > Relais de pré-alarme: Oui
- > Diam. utile (mm): 28
- > N° relais: 1
- > $I_{\Delta n}$ (A): 0,01 ... 0,5 A
- > Tension alimentation (Vca): 230 Vca
- > Retard: 0,02 ... 10 s, INS, SEL
- > Nbre reconnexions: 30
- > Montage: DIN rail

La description

Relais électronique de protection différentielle avec transformateur intégré de 28 mm, formant un seul ensemble. Relais type A super-immunisé, avec filtration de courants à haute fréquence et haute immunité. Mesure en véritable valeur efficace (TRMS).

- Affichage par DEL et display :
 - Paramètres protection différentielle.
 - Courant de déclenchement de la protection.
 - Messages d'état de la protection, etc.
- Dispositif avec trois relais de sortie de contacts, l'un commuté et deux simples, programmables. Le principal pour la protection associée au contacteur ou à la bobine de déclenchement de l'interrupteur automatique et les deux autres de préalarme.
- Dispose d'une entrée libre de tension pour réaliser des déclenchements et réarmements depuis l'extérieur.
- Montage sur rail **DIN 46277 (EN 50022)**, 3 modules.
- Connexion moyennant borniers enfichables.

Application

Les relais **WRU-10** permettent une protection différentielle intelligente. De par leurs caractéristiques de conception, ils assurent la sécurité et la continuité maximales dans le service électrique, en évitant des déclenchements intempestifs.

Le pouvoir d'afficher la valeur de fuite instantanée sur le display, conjointement aux indications de préalarme, permet d'avoir une information de l'état des lignes qu'elles protègent et de réaliser une bonne maintenance préventive.



WRU-10-HS

Relais différentiel avec transformateur intégré à display

Code: P14036.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	4,5 VA
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230 V ~ ±30 %

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	52.5 x 109.4 x 75 (mm)
Boîtier	Plastique V0 polycarbonate
Fixation	DIN rail (with accessory)
Poids (kg)	0,1

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-25 ... +75 °C
Température de travail	-20 ... +70 °C

Caractéristiques de la varistance

Tension maximale	420 V~ , 10 A ~
------------------	-----------------

Règlementation

Certifications	CE, CMim
Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Règlementation	IEC 60947-2, IEC 60755, IEC 62020

Entrée de déclenchement externe / réarmement externe

Type	Sans tension / marche-arrêt à distance
------	--

Sécurité électrique

Classe d'isolement	Protection face au choc électrique par double isolement classe II (IEC 61010-1)
--------------------	---

Interface utilisateur

LED	2 LED
Clavier	7 keys
Type d'affichage	LCD

Autres sorties numériques de relais

Charge nominale	1250 VA
-----------------	---------



WRU-10-HS

Relais différentiel avec transformateur intégré à display

Code: P14036.

Courant nominal	5 A ~
Tension nominale	250 V ~

Sorties de relais numériques

Charge nominale	62,5 VA
Courant nominal	0,25 A ~
Tension nominale	230 V ~

Protection différentielle

Type	Type A ultraimmunisé
Sensibilité ($I_{\Delta n}$), A	0,01-0,02-0,03-0,1-0,3-0,5 par ajuste directo
Temps de retard (t_{Δ})	INS/SEL/Ajustement direct : 0,02... 1 s

Protection

Indication LED	Tension d'alimentation Déclenchement en cas de fuite Préalarme enclenchée
Mesure	Valeur efficace vraie (TRMS)

WRU10

Relais différentiel type A ultra immunisé avec transformateur intégré

CODE	TYPE	Diam. utile (mm)	N° relais	$I_{\Delta n}$ (A)
P14035.	WRU-10	28	1	0,03 ... 3 A 0,03 ...30 A
P14036.	WRU-10-HS	28	1	0,01 ... 0,5 A

Pour coder d'autres paramètres tels que tension d'alimentation auxiliaire, voir tableau fin de section.




WRU-10-HS

Relais différentiel avec transformateur intégré à display

Code: P14036.

Dimensions

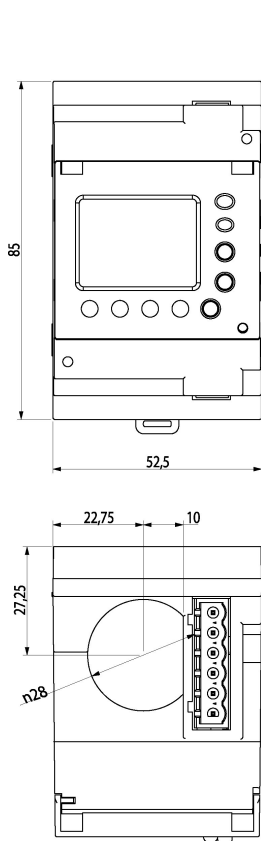

Connexions

