



REC4-2P-63-300

REC4-2P-63-300, Interrupteur différentiel à réarmement automatique, type A

Code: P26A33.

- > Pôles: 2
- > I_{n} (A): 63 A
- > Mode reconnexion: Temps
- > Sensibilité: 300 mA
- > Élément reconnexion: intégré
- > Type de protection: Type A

Application

Toutes ces installations électriques où une pleine continuité du service électrique est nécessaire devant des situations imprévues qui provoquent des déclenchements du différentiel pour des causes étrangères à l'isolement électrique.

- Secteur logements, réfrigérateurs, alarmes, portes de garage.
- Secteur Services, climatisation, chambres frigorifiques, éclairage, SAI, etc.
- Secteur industrie, contrôle de processus productifs critiques.



REC4-2P-63-300

Interrupteur différentiel à réarmement automatique

Code: P26A33.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	5 VA
Fréquence	50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Tension nominale	230 V ~ ($\pm 20\%$)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	54.5 x 115.5 x 81 (mm)
Boîtier	Plastique polycarbonate VO
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,288

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-35 ... +65 °C
Température de travail	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V ~
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2
Règlementation	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 63024

Interface utilisateur

LED	2 LED : AUTO, couleur vert / REC, couleur rouge
-----	---

Interrupteur différentiel

Courant conditionnel de court-circuit attribué (I _{nc})	10 kA to 230/400V with gB 80A fuse
Courant nominal (en)	63 A
Fréquence attribuée (Hz)	50/60
Pouvoir de fermeture et de coupure attribué (I _m)	500 A
Résistance aux ondes de choc	Classe A, AC : 250A 8/20 μ s Classe S : 3000A 8/20 μ s
Tension nominale attribuée (U _n)	230 V ~

Protection différentielle

Type	Type A
Sensibilité (I _{Δn}), A	0,3
Temps de retard (t _Δ)	INS



REC4-2P-63-300

Interrupteur différentiel à réarmement automatique

Code: P26A33.

Type de reconnexion

Nombre de reconnexions	3
Temps de réinitialisation	10/20/60 s
Durée entre les reconnexions	3/20/180 s

REC4

Interrupteur différentiel à réarmement automatique, type A

CODE	TYPE	Pôles	In (A)	Mode reconnexion	Élément reconnexion
Domestique					
P26A21.	REC4-2P-40-30	2	40 A	Isolement	intégré
P26A31.	REC4-2P-63-30	2	63 A	Isolement	intégré
Industriel, tertiaire					
P26A23.	REC4-2P-40-300	2	40 A	Temps	intégré
P26A33.	REC4-2P-63-300	2	63 A	Temps	intégré
P26F21.	REC4-4P-40-30	4	40 A	Temps	intégré
P26F23.	REC4-4P-40-300	4	40 A	Temps	intégré
P26F31.	REC4-4P-63-30	4	63 A	Temps	intégré
P26F33.	REC4-4P-63-300	4	63 A	Temps	intégré

3 reconnexions: 3, 20, 180 s.





REC4-2P-63-300

Interrupteur différentiel à réarmement automatique

Code: P26A33.

Dimensions

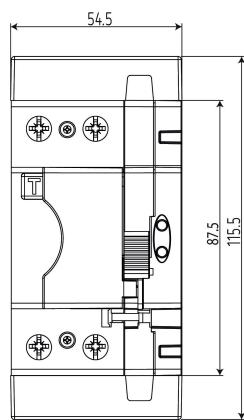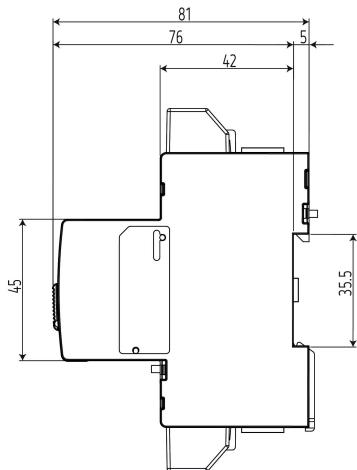

Connexions

