

REC4-EV-4P-40-30

REC4-EV-4P-40-30

Code: P26H00.

> Pôles: 4
> In (A): 40 A
> Mode reconnexion: Temps
> Sensibilité: 30 mA
> Type de protection: Type A

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Catégorie d'installation	CAT III 300 V
Consommation	5 VA
Fréquence	50/60 Hz (± 5 %)
Tension nominale	230 V ~ (± 15 %)

Caractéristiques électriques

Durée de vie électrique	2000 cycles

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	91 x 101.55 x 81 (mm)
Boîtier	Plastique polycarbonate V0
Fixation	rail DIN
Poids (kg)	0,4

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 20
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-35 ... +65 °C
Température de travail	Earth leakage protection: -25 ... +55 °C Reclosing: -10 ... +55 °C

Circuit de mesure de courant

Courant nominal (In)	40 A

Règlementation

Sécurité électrique, Altitude maximale (m)	2000
Sécurité électrique, Catégorie d'installation	CAT III 300 V ~
Sécurité électrique, Degré de contamination	Degré de pollution 2
Règlementation	UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557

Interrupteur différentiel

Courant conditionnel de court-circuit attribué (Inc)	10 kA
Courant nominal (en)	40 A
Fréquence attribuée (Hz)	50



REC4-EV-4P-40-30

Code: P26H00.

Pouvoir de fermeture et de coupure attribué (Im)	630 A
Tension nominale attribuée (Un)	400 V ~

Protection différentielle

Sensibilité (IΔn), A	0,03 / 6 mAdc

Type de reconnexion

Nombre de reconnexions	3
Durée entre les reconnexions	< 3/20/180 s

REC4-EV
Interrupteur différentiel à réarmement automatique de type A avec supervision 6 mAdc

CODE	TYPE	Pôles	In (A)	Mode reconnexion
P26H00.	REC4-EV-4P-40-30	4	40 A	Temps
P26H01.	REC4-EV-4P-63-30	4	63 A	Temps

3 reconnexions: 3, 20, 180 s. Conforme à la norme EN 50557

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



REC4-EV-4P-40-30

Code: P26H00.

Dimensions

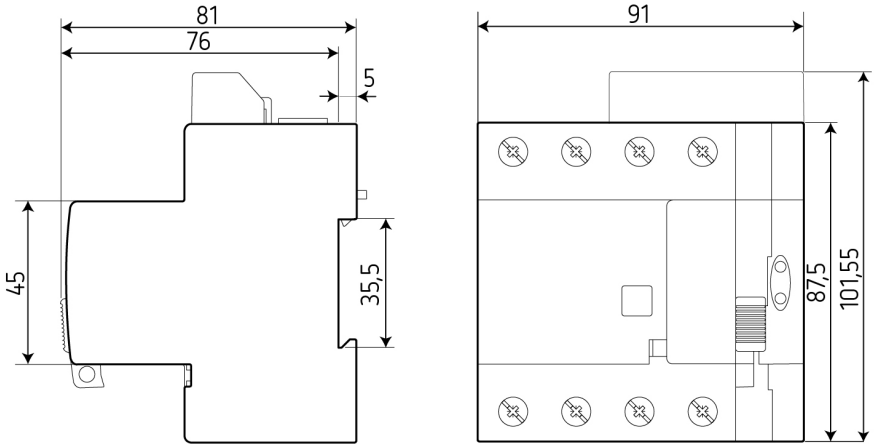

Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.