,

Code:

## Spécifications

### Alimentation en courant alternatif

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 ó 60 Hz |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Surcharge permanente | 1,3 In |
| Pertes (W) | Diélectrique: < 0,2 W / kvar Total: < 0,4 W / kvar |
| Résistance de décharge | 75 V / 3 min |
| Surtension | 10 % 8 h sur 24 h 15 % jusqu'à 15 min sur 24 heures 20 % jusqu'à 5 min sur 24 heures 30 % jusqu'à 1 min sur 24 heures |
| Tolérance C | -5 ... +15 % |
| Tension d'isolement, circuit | 3 / 15 kV |

### Caractéristiques mécaniques

| | |
|---|---|
| Taille (mm) larg. x haut. x prof. | 360 x 520 x 120 (mm) |
| Boîtier | Acier traité et peint en couleur RAL 3005 |
| Gestion thermique | Naturelle ou forcée selon l'armoire |
| Fixation | Vertical / Horizontal. Distance minimale entre les condenseurs : 4 cm |
| Poids (kg) | 13 |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Degré de protection | IP 42 avec cache-bornes |
| Humidité relative (sans condensation) | 80% |
| Température de travail | Tª classe D: moyenne journalière: 45 °C, moyenne annuelle: 35 °C, maximum: 55 °C, minimum: -25 °C |

### Règlementation

| | |
|---|---|
| Sécurité électrique, Altitude maximale (m) | 2000 |
| Règlementation | IEC 60831-1, UNE-EN 60831-1 |

### Protection

| | |
|---|---|
| Type d'élément de coupe | Régénération diélectrique Fusible interne Système de surpression Vermiculite |

**CSB-2V**
Condensateurs triphasés de puissance bitension, 6 bornes

| CODE | TYPE | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Use voltage (V) |
|---|---|---|---|---|
| **400 / 690 Vca** | | | | |
| R2329A. | CSB-4069/7,5 | 7.5 | 9 | 400 \| 690 |
| R2329C. | CSB-4069/10 | 10 | 12.5 | 400 \| 690 |
| R2329D. | CSB-4069/12,5 | 12.5 | 15 | 400 \| 690 |


Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:


| CODE | TYPE | kvar 50 Hz | kvar 60 Hz | Use voltage (V) |
|---|---|---|---|---|
| R2329E. | CSB-4069/15 | 15 | 17.5 | 400 \| 690 |
| R2329F. | CSB-4069/20 | 20 | 25 | 400 \| 690 |
| R2329G. | CSB-4069/25 | 25 | 30 | 400 \| 690 |
| R2329H. | CSB-4069/30 | 30 | 35 | 400 \| 690 |
| R2329J. | CSB-4069/40 | 40 | 50 | 400 \| 690 |
| R2329K. | CSB-4069/50 | 50 | 60 | 400 \| 690 |
| R2329L. | CSB-4069/60 | 60 | 70 | 400 \| 690 |
| R2329Q. | CSB-4069/80 | 80 | 96 | 400 \| 690 |


Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

## Dimensions

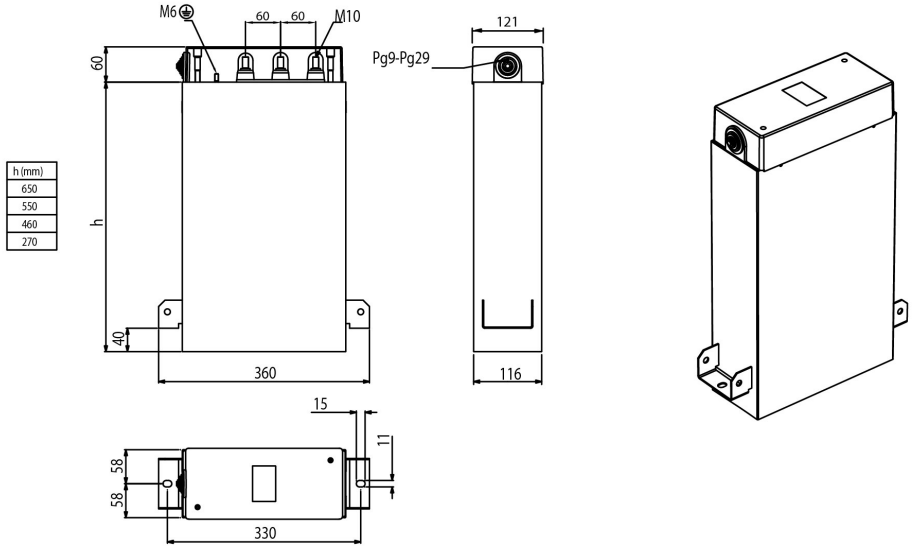




Date de création: 23/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.