URBAN T22-C2 63

URBAN T22-C2 63, Bornes pour recharge extérieure

Code: V1062C.

> Communications: Ethernet | WiFi
> Type sortie: 400 Vca - 63 A - 43 kW
> Courant entrée: 64 A
> Connector typer: Câble Type 2
> Type reseau: Triphasée
> Mode charge: 3
> Nr. Prises: 1
> Protection différentielle: Type A

La description

Les bornes **URBAN** ont été conçues pour offrir une solution de recharge robuste destinée à des environnements d'accès public. Elles sont capables de supporter diverses conditions environnementales et d'éventuels actes de vandalisme, tout en offrant aux opérateurs un processus d'installation et de maintenance simplifié.

Les équipements **URBAN** facilitent les opérations de recharge des différents utilisateurs de VE, intégrant toutes les protections électriques nécessaires pour garantir une sécurité totale à l'intérieur d'un boîtier en aluminium. Ils peuvent disposer de câbles de type 1, de type 2 ou de prises de type 2 ou Schuko de différentes combinaisons, ce qui permet une recharge en mode 1-2 et en mode 3 en fonction de la configuration choisie.

La série **URBAN** est destinée aux applications complexes, pour lesquelles il est nécessaire d'offrir les performances maximales requises par le marché, ainsi que la gestion et la surveillance à distance ou l'intégration aux plates-formes de gestion basées sur le protocole OCPP 1.5 ou 1.6.

Application

Les bornes **URBAN** sont particulièrement adaptées à tous les types de stationnement extérieur. Leurs applications couvrent depuis les emplacements sur les routes publiques, les grandes surfaces, les aéroports, aux entreprises de vente et de location de véhicules, parkings privés, etc.

Date de création: 07/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.

URBAN T22-C2 63

Postes de recharge externe

Code: V1062C.

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	63 A
Fréquence	50/60 Hz
Type de réseau	3Ph + N + masse
Tension nominale	400 V ~ (± 10%)

Caractéristiques électriques

Mode de charge	Modo 3
Nb de prises	1

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	450 x 1550 x 290 (mm)
Boîtier	Aluminium et ABS
Fixation	Fixation au sol avec 4 boulons
Poids (kg)	55

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-20 ... +60 °C
Température de travail	-5 ... +45 °C

Réseau de communication

Protocole	OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready
Technologie / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface utilisateur

RFID	ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE Classic / Desfire EV1 ISO 18092 / ECMA-340, NFC 13,56 MHz
LED	Indicateur de charge couleur RVB
Type d'affichage	Écran LCD multilingue

Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC62196-2, 2014/35/UE, LVD;2014/30/UE, EMC, ISO 14443A/B

Prestations

Mesure d'énergie	Compteur MID Classe B, EN 50470-3
Optional	Modem 4G/3G/GPRS/GSM Système de paiement sans contact : Payter Platform

URBAN T22-C2 63

Postes de recharge externe

Code: V1062C.

Protection différentielle de type B avec fermeture automatique
Protection contre les surtensions transitoires (IEC 61643-11 Classe II)
Kit de chauffage (-30 ... +45°C)

Protection

Élément	Disjoncteur : courbe de déclenchement en « C » RCD Type B

Sortie 1

Courant maximum	63 A
Puissance maximale	43 kW
Plage de tension	400 Vca
Type de connecteur	Câble de type 2 (longueur de câble 5 m)
Type de réseau	Triphasée (CA)

Communication sans fil

Technologie / Type	Wi-Fi

URBAN 20
Bornes de recharge extérieure URBAN 20

CODE	TYPE	No. Sockets	Output type	Connector type	Grid type
URBAN 20					
V1062C.	URBAN T22-C2 63	1	400 Vca - 63 A - 43 kW	Type 2 cable	Three-phase

Protection magnétothermique et protection différentielle indépendante par prise, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour l'identification et l'activation de la charge, stockage de données, communications Ethernet, communications 4G (en option), protocole de communication OCPP 1.5/1.6, poids : 55 kg, boîtier en aluminium IP54 - IK10, dimensions 1550x450x290 mm. Longueur de câble de 4 m (selon le modèle).

URBAN T22-C2 63

Postes de recharge externe

Code: V1062C.

Dimensions

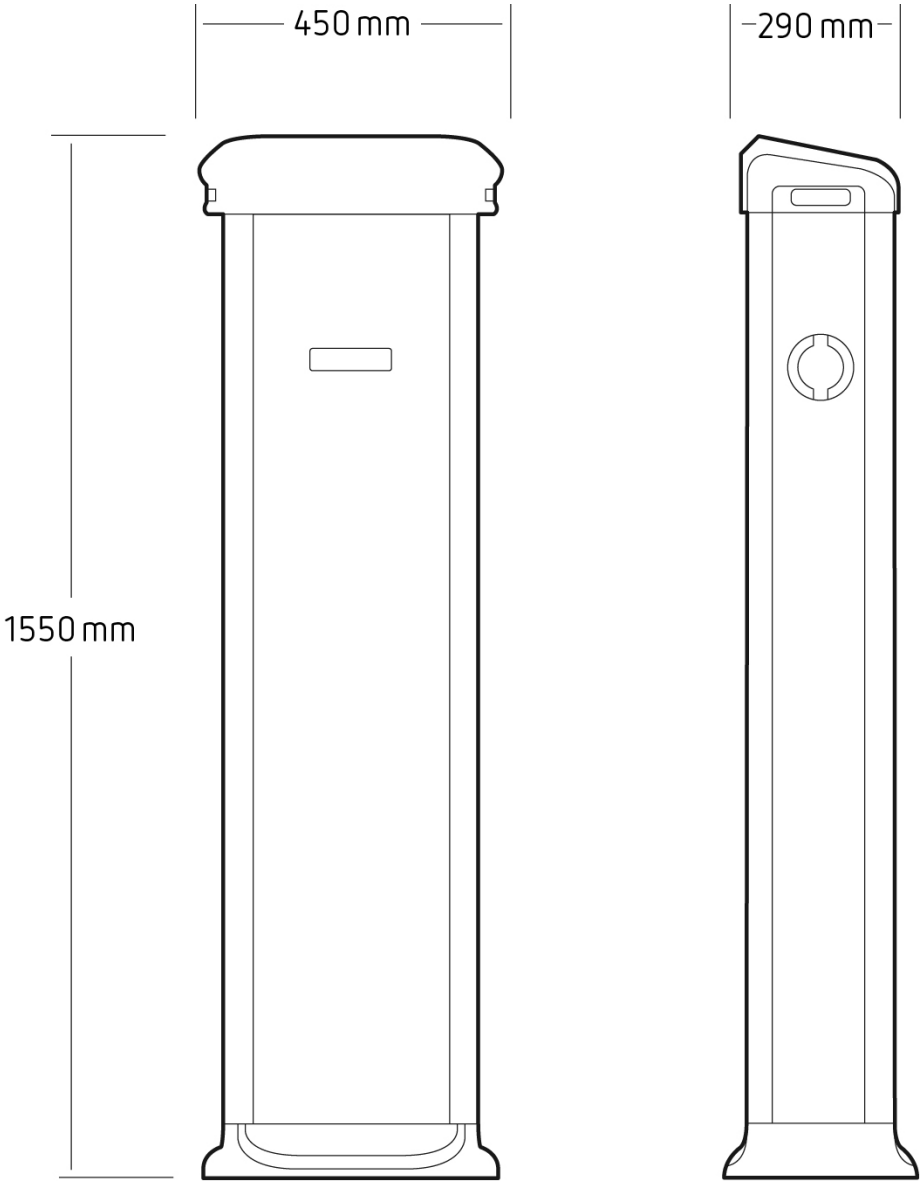

Date de création: 07/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.