,

Code:

La description

Avec sa conception moderne et minimaliste, la nouvelle gamme eNext Elite est considérée comme la meilleure option de recharge en intérieur. La série Elite est capable de satisfaire les exigences de rendement les plus élevées du marché et permet la gestion et la surveillance à distance et l'intégration à des plateformes de gestion basées sur le protocole OCPP 1.6J.

Application

Ces dispositifs sont spécialement conçus pour être utilisés à des places de parkings couverts, susceptibles d'être destinées au stationnement de véhicules de toute nature (voitures, motos, vélos, transport, nettoyage, etc.) où il est nécessaire de procéder à la gestion de puissance ou d'utilisateurs.

Date de création: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Spécifications

Alimentation en courant alternatif

Intensité d'entrée	32A
Fréquence	50 ... 60 Hz
Type de réseau	1Ph + N + masse
Tension nominale	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques électriques

Câble : type de connecteur	Type de fil 2
Intensité maximale de sortie (A)	32
Mode de charge	Mode 3 (selon CEI 61851-1)
Nb de prises	1
Puissance maximale de sortie (kW)	7,4
Tension	230 V ~ (± 10 %)

Caractéristiques mécaniques

Taille (mm) larg. x haut. x prof.	335 x 315 x 179.7 (mm)
Boîtier	Self-extinguishing ABS / PC
Fixation	Vertical, 3 points for wall mounting
Poids (kg)	5

Caractéristiques environnementales

Degré de protection	IP 54 / IK10
Humidité relative (sans condensation)	5 ... 95 %
Température de stockage	-40 ... +60 °C
Température de travail	-5 ... +45 °C

Réseau de communication

Protocole	OCPP 1.6J
Technologie / Interface	Ethernet 10/100 Base TX (TCP/IP)

Interface utilisateur

LED	Indicateur de charge couleur RVB

Règlementation

Règlementation	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2, 2014/35/UE, LVD 2014/30/UE, CEM, ISO 14443A/B (RFID), CE/RED (modem 4G)

Prestations

Chauffage climatisation	-30 ... +45 °C (Optional)

Date de création: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Communication sans fil

Bande	2,4 GHz
Technologie / Type	Wi-FI


Écran couleur de 3,5", compatible avec le capteur CirBEON, mesure d'énergie MID intégrée, lecteur RFID pour identification et activation de recharge - ISO 14443 A/B, stockage de données, communications Ethernet et WiFi, communications 4G (en option), protocole de communications OCPP 1.5/1.6, poids : 4 kg, boîtier ABS/PC - IP54 - IK10, dimensions 180x335x315 mm. Longueur de câble de 5 m et support pour le câble inclus (selon le modèle).

Date de création: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.



Code:

Dimensions

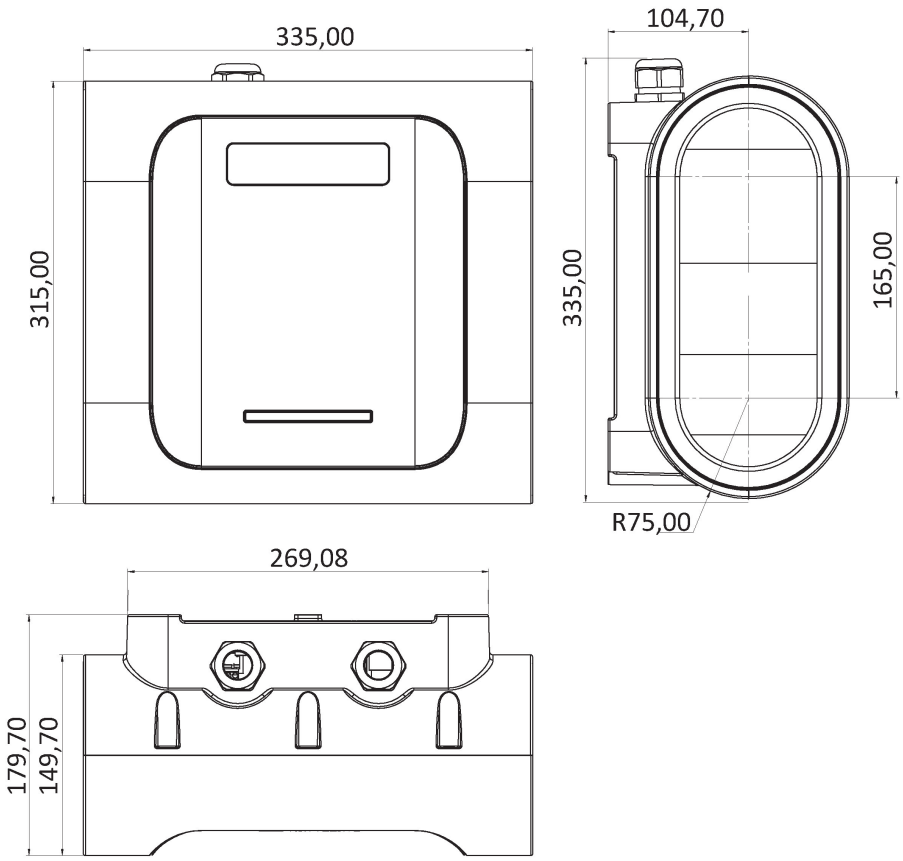

Date de création: 31/10/2026 - CIRCUTOR, SAU se réserve le droit d'effectuer des changements techniques ou de modifier le contenu/les images de ce document sans préavis, afin d'améliorer sa fiabilité, sa fonctionnalité, sa conception ou pour d'autres raisons.
Elle n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs, les inexactitudes ou le manque éventuel d'informations dans ce document.