PVM2

PVM2, Marquesina simple con integración de un punto de RVE en el lateral del pie,

Código: EPVM20.

Descripción

La serie PVM está compuesta por 2 modelos: PVM2 y PVM4.
Es ideal para acometer medianas y grandes extensiones de parking cubierto con producción solar fotovoltaica donde sea importante mantener un entorno estético.
Esta marquesina mantiene las características constructivas de la familia PVS, ofreciendo una solución mas ligera y con un acabado superficial en Magnelis.

Aplicación

- Carga de vehículos eléctricos con generación solar de respaldo.
- Instalaciones de energía fotovoltaica en edificios en los que la cubierta no es apta para la instalación de paneles fotovoltaicos convencionales.
- Autoconsumo instantáneo, ideal para edificios industriales, comerciales o residenciales con parking exterior y consumo diurno.

Fecha creación: 06/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

PVM2

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

Código: EPVM20.

Especificaciones

Características Base

Grado protección	C5
Material	S355J2+N – GALVANIZADO EN CALIENTE
Medidas	430 x 512 x 305 mm
Peso	40.8 kg

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	5007 x 3343 x 430 (mm)

Características Pie

Espesor chapa	3 mm
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	465 x 2950 x 200 mm
Peso	104 kg

Características Vela

Espesor chapa	3 mm
Grado inclinación	9°
Grado protección	C5
Material	S350GD+ZM310 - MAGNELIS
Medidas	450 x 5004 x 158 mm
Peso	135 kg

PVM
Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

CÓDIGO	TIPO	Descripción
EPVM20.	PVM2	Marquesina simple con integración de un punto de RVE en el lateral del pie
EPVH40.	PVM4	Marquesina doble con integración de un punto de RVE en el lateral del pie

Las referencias de marquesinas **PVM** incluyen los siguientes componentes:

Módulos monocristalinos HalfCell (120)
Estructura de marquesina tipo PVM2, PVM4
Inversor/es FV

Los KITS PVM se pueden complementar adicionalmente con dos modalidades de cuadros eléctricos que incluyen tanto las protecciones para la parte CC (StringBox) como la parte CA de salida del inversor (Combinerbox):

Cuadros de protección y monitorización iPV-Monitor

StringBox TR (Incluye TRH16 y modulos M/TR para medida de corriente)
CombinerBox PV (Incluye analizador CVM-E3-MINI y iPV-Monitor)
Sensores medioambientales (radiación y temperatura placas/ambiente)

Fecha creación: 06/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

PVM2

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

Código: EPVM20.

Se incluye el precio de las plantillas y la pintura RAL a petición del cliente.
PORTES NO INCLUIDOS

Fecha creación: 06/12/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

PVM2

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

Código: EPVM20.
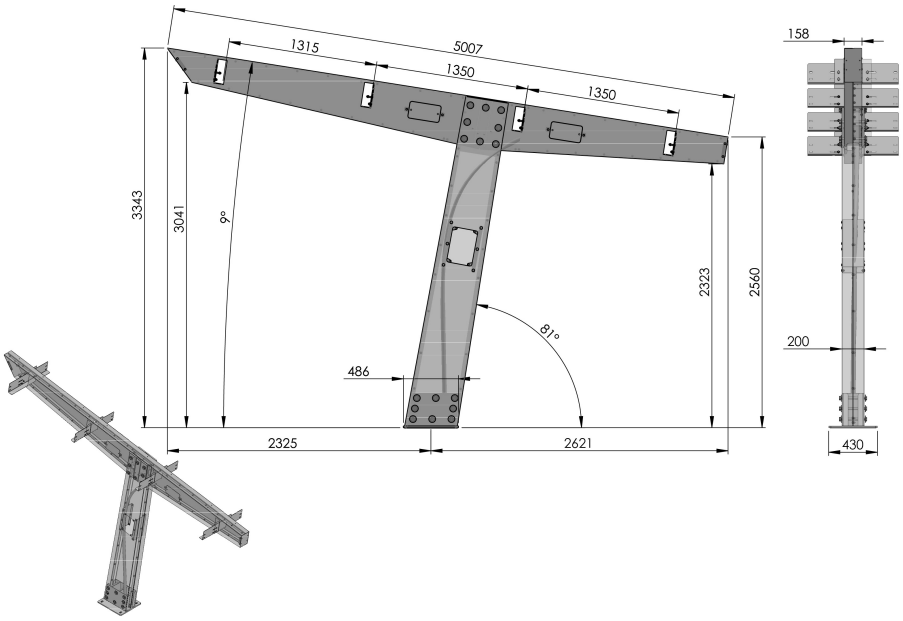
Dimensiones