,

Código:

## Descripción

La serie PVM está compuesta por 2 modelos: PVM2 y PVM4.
Es ideal para acometer medianas y grandes extensiones de parking cubierto con producción solar fotovoltaica donde sea importante mantener un entorno estético.
Esta marquesina mantiene las características constructivas de la familia PVS, ofreciendo una solución mas ligera y con un acabado superficial en Magnelis.

## Aplicación

- Carga de vehículos eléctricos con generación solar de respaldo.
- Instalaciones de energía fotovoltaica en edificios en los que la cubierta no es apta para la instalación de paneles fotovoltaicos convencionales.
- Autoconsumo instantáneo, ideal para edificios industriales, comerciales o residenciales con parking exterior y consumo diurno.


Fecha creación: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Código:

## Especificaciones

### Características Base

| | |
|---|---|
| Grado protección | C5 |
| Material | S355J2+N – GALVANIZADO EN CALIENTE |
| Dimensiones | 430 x 512 x 305 mm |
| Peso | 40.8 kg |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 5007 x 3343 x 430 (mm) |

### Características Pie

| | |
|---|---|
| Espesor de lámina | 3 mm |
| Grado protección | C5 |
| Material | S350GD+ZM310 - MAGNELIS |
| Dimensiones | 465 x 2950 x 200 mm |
| Peso | 104 kg |
| Separación pies | Entornos protegidos: 7,5 m (3 plazas) Entornos abiertos: 5 m (2 plazas) |

### Características Vela

| | |
|---|---|
| Espesor de lámina | 3 mm |
| Grado inclinación | 9° |
| Grado protección | C5 |
| Material | S350GD+ZM310 - MAGNELIS |
| Dimensiones | 450 x 5004 x 158 mm |
| Peso | 135 kg |

### Prestaciones

| | |
|---|---|
| Adicionales | Impermeabilidad<br>Cableado interno<br>Integración RVE en Pie<br>Impacto estético<br>Servicio de montaje<br>Potencia 3kWp/por plaza |
| Opcional | 1 Punto recarga por Pie<br>Pintura:<br>Opción 1: Base + Pie<br>Opción 2: Base + Pie + Vela |

### Normas

| | |
|---|---|
| Normas | Europea: Eurocódigo: 0, 1 y 3 Española: CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB-SE-SE, DB-SE-AE, DB-SE-A |



Código:

**PVM**

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

| CÓDIGO | TIPO | Descripción |
|---|---|---|
| EPVM20. | PVM2 | Marquesina simple con integración de un punto de RVE en el lateral del pie |
| EPVH40. | PVM4 | Marquesina doble con integración de un punto de RVE en el lateral del pie |

Las referencias de marquesinas **PVM** incluyen los siguientes componentes:

Módulos monocristalinos

Estructura de marquesina tipo PVM2, PVM4

Inversor/es FV

Los KITS PVM se pueden complementar adicionalmente con dos modalidades de cuadros eléctricos que incluyen tanto las protecciones para la parte CC (StringBox) como la parte CA de salida del inversor (Combinerbox):

Cuadros de protección y monitorización iPV-Monitor

StringBox TR (Incluye TRH16 y modulos M/TR para medida de corriente)

CombinerBox PV (Incluye analizador CVM-E3-MINI y iPV-Monitor)

Sensores medioambientales (radiación y temperatura placas/ambiente)

Se incluye el precio de las plantillas y la pintura RAL a petición del cliente.
PORTES NO INCLUIDOS




Fecha creación: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



Código:

## Dimensiones

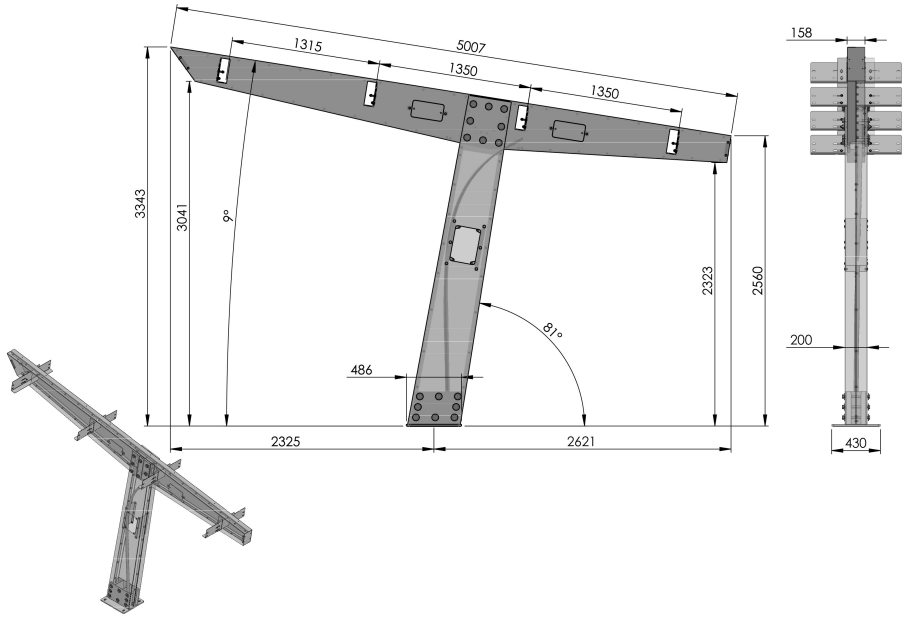




Fecha creación: 20/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.