



EC72 FA .../5 A

EC72 FA .../5 A, Amperímetro con conmutador de fase para medida en alterna, hierro móvil, panel 72x72

Código: M10521.

- > Escala: 90°, P2
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (A): .../5 A
- > Módulos: 72x72

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar, solo CEC 96.
- Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144.
- Medida en verdadero valor eficaz de 100 mA ... 100 A
- Escalas intercambiables para EC 48, EC 72, EC 96, EM 45, EC 72 FA, EC 96 FA
- Sistema de alarma completamente configurable para CEC 96

Aplicación

En aplicaciones de corriente alterna para controlar el estado de la corriente de una forma muy rápida y visual.



EC72 FA .../5 A

Código: M10521.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	72 x 72 x 49.2 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,141

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-25...+40 °C
Working temperature	+10 ... +30 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	0,3 ... 1,5 VA
Sampling frequency	20...100 Hz
Allowable overload	1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s

Electrical characteristics

Insulation voltage, circuit	2 KV, 50 HZ <1 min entre mecanismo y caja
-----------------------------	---

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

EC-FA-A
Amperímetro con conmutador de fase para medida en alterna, hierro móvil


CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Rango medida (A)	Módulos
M10521.	EC72 FA .../5 A	90°, P2	1,5	.../5 A	72x72
M10531.	EC96 FA .../5 A	90°, P2	1,5	.../5 A	96x96



EC72 FA .../5 A

Código: M10521.

Dimensiones

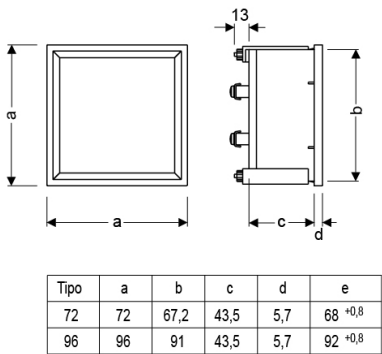

Conexiones

