



ZC72 .../60mV

ZC72 .../60mV, Indicador de proceso, 240° panel 72x72

Código: M12520.

> Escala: 240° P1

> Precisión: 1,5

> Fondo Escala: .../60 mV

> Módulos: 72x72

Descripción

- O No necesitan alimentación auxiliar.
- o Cajas DIN de dimensiones 48, 72, 96 y 144 mm.
- O Clase de precisión 1,5
- $\circ~$ Medida en C.C. de 0 ... 10 V, 0/4 ... 20 mA, .../60 mV
- o Escalas intercambiales para BC48, BC72, BC96, BM 45

Aplicación

Para la medida del valor medio de tensiones y corrientes en circuitos de corriente continua, incluso de tipo pulsante, en un margen de valores muy amplios.







ZC72 .../60mV

Indicadores de proceso

Código: M12520.

Especificaciones

Características mecánicas Tamaño (mm) ancho x alto x fondo 72 x 72 x 49.2 (mm) Peso Neto (kg) 0,17

ZC Indicador de proceso, 240°

CÓDIGO	TIP0	Escala	Precisión	Módulos	Fondo Escala	
M12523.	ZC72 010V	240° P1	1,5	72x72	010 V	
M12521.	ZC72 420mA	240° P1	1,5	72x72	420 mA	
M12520.	ZC72/60mV	240° P1	1,5	72x72	/60 mV	
M12533.	ZC96 010V	240° P1	1,5	96x96	010 V	
M12531.	ZC96 420mA	240° P1	1,5	96x96	420 mA	
M12530.	ZC96/60mV	240° P1	1,5	96x96	60 mV	

Escalas incluidas en el precio (*) El código de 6 dígitos incluye escala $4 \dots 20 \text{ mA}$



Página 3 de 3






ZC72 .../60mV

Indicadores de proceso

Código: M12520.

Dimensiones

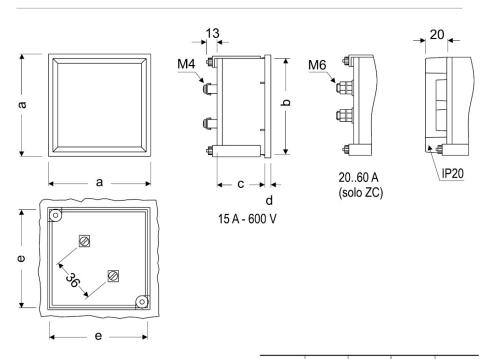

Туре	Fig. ZC	Fig. EZC	а	b	С	d	е
48	1	-	48	44,7	61	5,2	45
72	1	1	72	67,2	43,5	5,7	68
96	1	1	96	91	43,5	5,7	92
144	1	1	144	137	64,5	7,3	138

