2HC96 45-55Hz

2HC96 45-55Hz, Frecuencímetro doble de aguja 90°, panel 96x96

Código: M12732.

> Escala: 90°
> Precisión: 0,5
> Medida: 45...55 Hz
> Frecuencia (Hz): 45...55
> Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo.

2HC96 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M12732.

Especificaciones

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25...+40 °C
Temperatura de trabajo	+10 ... +30 °C

Características mecánicas

Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,286

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medición de tensión

Consumo	2 ... 3 VA
Frecuencia de Muestreo	45 ... 55 Hz
Tensión nominal	230 Vca
Tensión máxima de medición permanente	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Precisión de medición

Precisión	0,5 % FE

2HC
Frecuencímetros dobles, aguja

CÓDIGO	TIPO	Escala	Precisión	Módulos	Medida	Frecuencia (Hz)
M12732.	2HC96 45-55Hz	90°	0,5	96x96	45...55 Hz	45...55

2HC96 45-55Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M12732.

Dimensiones

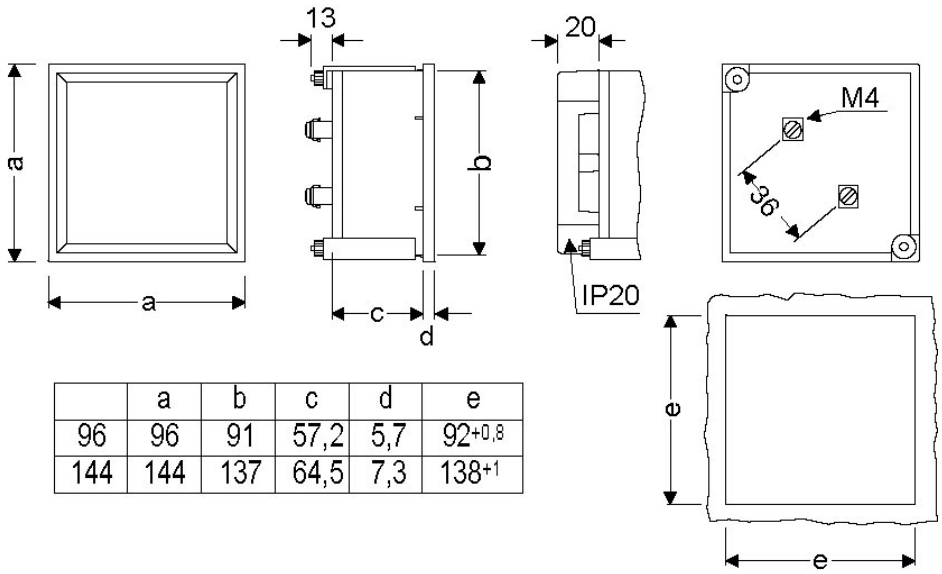

	a	b	c	d	e
96	96	91	57,2	5,7	$92^{+0,8}$
144	144	137	64,5	7,3	138^{+1}