

2HLC96 56-64Hz

2HLC96 56-64Hz, Frecuencímetro dobles de 17 láminas, panel 96x96

Código: M129320090000 **DESCATALOGADO**

> Precisión: 0,5
> Medida: 56...64 Hz
> Frecuencia (Hz): 56...64, 17 láminas
> Módulos: 96x96

Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar
- Caja DIN de dimensión 96 y 144 mm
- Clase de precisión 1,5
- Doble escala

Aplicación

Para la medida y comparación fácil de frecuencias en circuitos de corriente alterna procedentes de dos generadores o de red y generador, cuando se conectan en paralelo. La medida es independiente de la forma de onda. En aplicaciones con condiciones ambientales y físicas muy severas.



2HLC96 56-64Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320090000

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 82.9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,4

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-25...+40 °C
Temperatura de trabajo	+10 ... +30 °C

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medición de tensión

Consumo	1 ... 3,6 VA
Frecuencia de Muestreo	47 ... 53 Hz
Tensión nominal	230 Vca

Características eléctricas

Tensión de aislamiento, circuito	2kV a 50 Hz < 1min entre mecanismo y caja

Precisión de medición

Precisión	0,5 % FE



2HLC96 56-64Hz

Frecuencímetro doble para equipos de sincronización y aplicaciones navales

Código: M129320090000

Dimensiones

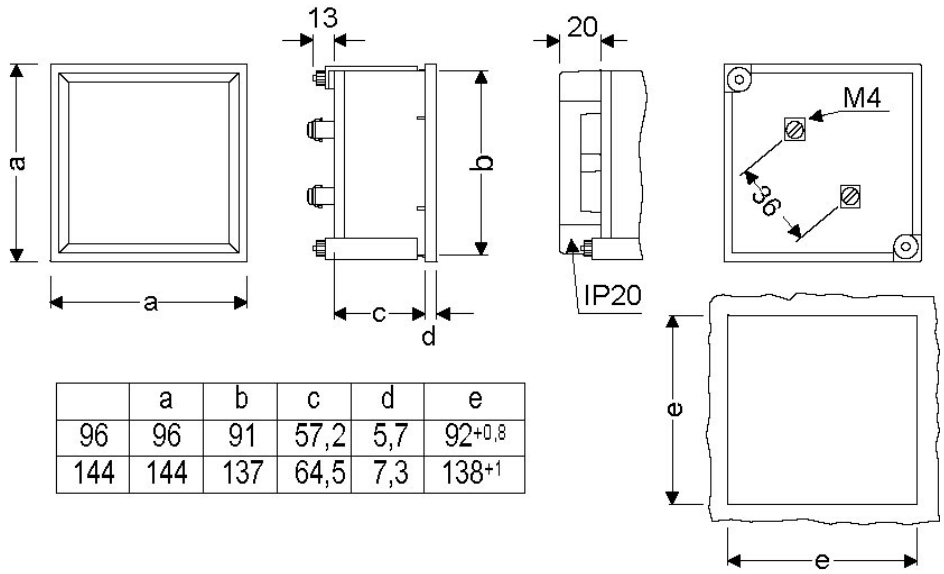

	a	b	c	d	e
96	96	91	57,2	5,7	$92^{+0,8}$
144	144	137	64,5	7,3	138^{+1}