



## FETC144 400V

FETC144 400V, Fasímetro electrónico 90° trifásico, panel 144x144

Código: M1344F. **DESCATALOGADO**

- > Escala: 90° P1
- > Sistema: Trifásicos equilibrados
- > Precisión: 1,5
- > Rango medida (V): 400
- > Módulos: 144x144

### Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados.

### Aplicación

Para la medida del  $\cos \varphi$  en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.



# FETC144 400V

Fasímetros

Código: M1344F.

## Especificaciones

### Características mecánicas

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 144 x 144 x 71.8 (mm) |
| Fijación                         | Panel                 |
| Peso Neto (kg)                   | 0,69                  |

### Características ambientales

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Grado de protección           | Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales) |
| Temperatura de almacenamiento | -25...+40 °C                               |
| Temperatura de trabajo        | +10 ... +30 °C                             |

### Normas

|                                      |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certificaciones                      | CE                                                         |
| Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m) | 2000                                                       |
| Normas                               | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medición de corriente

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Consumo                | 1,5 VA                                                                     |
| Frecuencia de muestreo | 20 ... 100 Hz                                                              |
| Corriente nominal (In) | ... 5 A                                                                    |
| Sobrecarga admisible   | 1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s |

### Circuito de medición de tensión

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Consumo                               | 1 VA                                |
| Frecuencia de Muestreo                | 40 ... 70 Hz                        |
| Tensión máxima de medición permanente | 1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s |

### Características eléctricas

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |
|----------------------------------|-------------------------------------------|

### Precisión de medición

|           |            |
|-----------|------------|
| Precisión | ± 1,5 % FE |
|-----------|------------|

### FEMC / FETC

Fasímetros 90°

| CÓDIGO  | TIPO        | Escala | Precisión | Módulos |
|---------|-------------|--------|-----------|---------|
| M13434. | FEMC96 110V | 90° P1 | 1,5       | 96x96   |



## FETC144 400V

Fasímetros

Código: M1344F.

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A.  
Convertidor electrónico incorporado.




FETC144 400V

Fasímetros

Código: M1344F.

Dimensiones

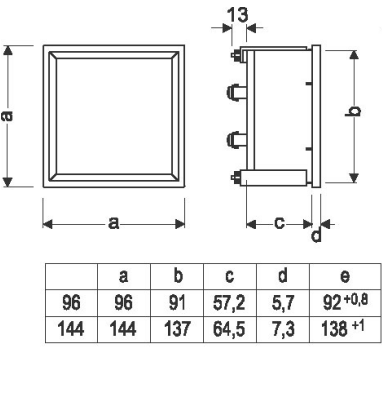

Conexiones

