


# FMZ96 100V

FMZ96 100V, Fasímetro electrónico 240° monofásico, panel 96x96

Código: M13533. **DESCATALOGADO**

> Escala: 240° P1
> Sistema: Monofásicos
> Precisión: 1,5
> Rango medida (V): 100
> Módulos: 96x96

## Descripción

- No necesitan alimentación auxiliar.
- Cajas DIN de dimensiones 96 y 144 mm.
- Clase de precisión 1,5
- Convertidor electrónico incorporado
- Circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados.

## Aplicación

Para la medida del cosφ en circuitos monofásicos y trifásicos equilibrados o desequilibrados.

Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



# FMZ96 100V

Fasímetros

Código: M13533.

## Especificaciones

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 96 x 96 x 101.2 (mm) |
| Fijación | Panel |
| Peso Neto (kg) | 0,5 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales) |
| Temperatura de almacenamiento | -25...+40 °C |
| Temperatura de trabajo | +10 ... +30 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificaciones | UL |
| Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m) | 2000 |
| Normas | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medición de corriente

| | |
|---|---|
| Consumo | 0,75 VA |
| Frecuencia de muestreo | 20 ... 100 Hz |
| Corriente nominal (In) | ... 5 A |
| Sobrecarga admisible | 1,2 In permanente / 5 In durante 30s / 10 In durante 5s / 40 In durante 1s |

### Circuito de medición de tensión

| | |
|---|---|
| Consumo | 4 VA |
| Frecuencia de Muestreo | 40 ... 70 Hz |
| Tensión máxima de medición permanente | 1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de aislamiento, circuito | 2 kV, 50 Hz, 1 min entre mecanismo y caja |

### Precisión de medición

| | |
|---|---|
| Precisión | ± 1,5 % FE |

**FMZ / FTC**
Fasímetros 240°

| CÓDIGO | TIPO | Escala | Precisión | Módulos |
|---|---|---|---|---|
| M13537. | FMZ96 440V | 240° P1 | 1,5 | 96x96 |



# FMZ96 100V

Fasímetros

Código: M13533.

Rango de corriente del 0,1 a 1,2 In. Para conectar a transformadores .../5A. Convertidor electrónico incorporado.



Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# FMZ96 100V

Fasímetros


Código: M13533.

## Dimensiones

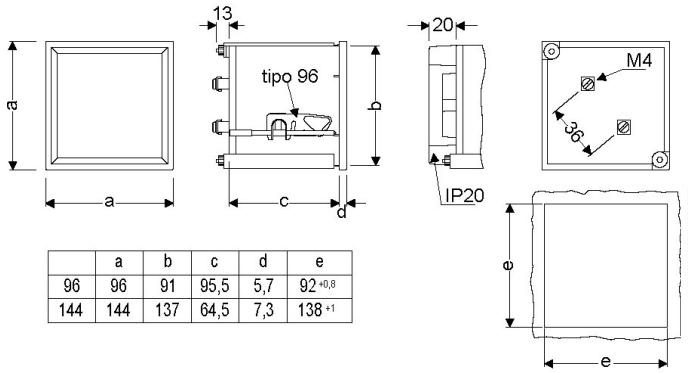


| | a | b | c | d | e |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 96 | 91 | 95,5 | 5,7 | 92 +0,8 |
| 144 | 144 | 137 | 64,5 | 7,3 | 138 +1 |

## Conexiones

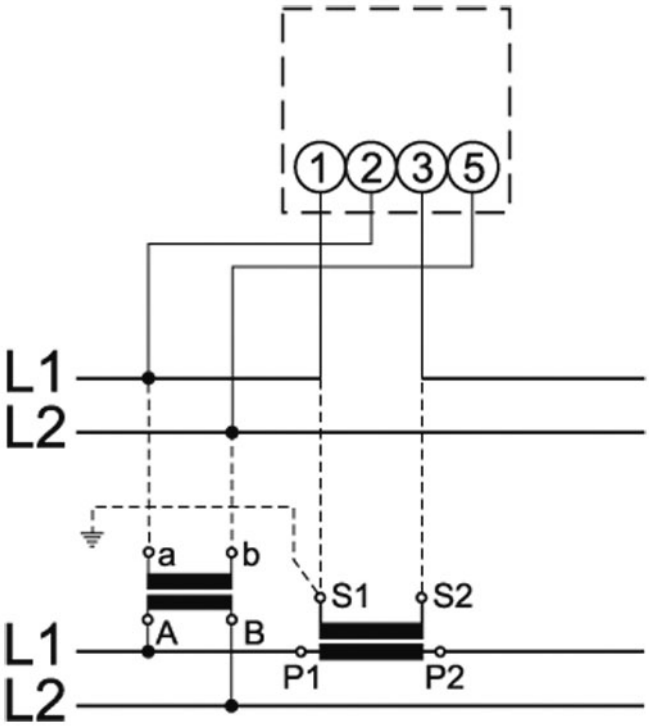




Fecha creación: 21/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.