UC72 150...500V

UC72 150...500V, Secuencímetros

Código: M13721.

> Rango medida (V): 150...500
> Equipo: UC72
> Módulos: 72x72

Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.
El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.
El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.

Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

UC72 150...500V

Código: M13721.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	72 x 72 x 62.9 (mm)
Fijación	Panel
Peso Neto (kg)	0,145

Características ambientales

Grado de protección	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	0 ... +70 °C

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medición de corriente

Consumo	3 mA
Frecuencia de muestreo	50 Hz

Circuito de medición de tensión

Tensión nominal	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Tensión máxima de medición permanente	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Precisión de medición

Precisión	1,5 % FE

UC / CUC
Secuencímetros

CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96

Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

UC72 150...500V

Código: M13721.

Dimensiones

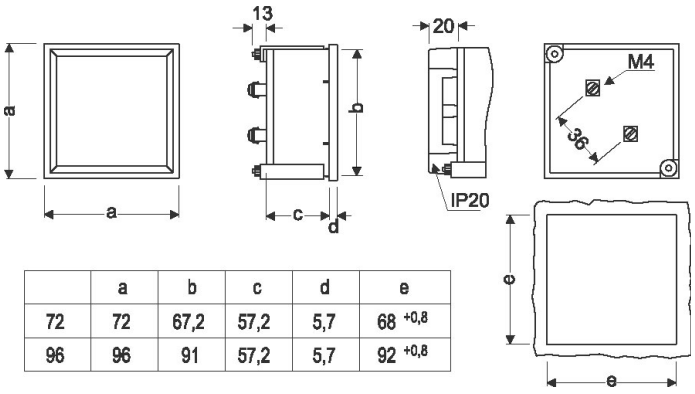

	a	b	c	d	e
72	72	67,2	57,2	5,7	68 +0,8
96	96	91	57,2	5,7	92 +0,8

Conexiones

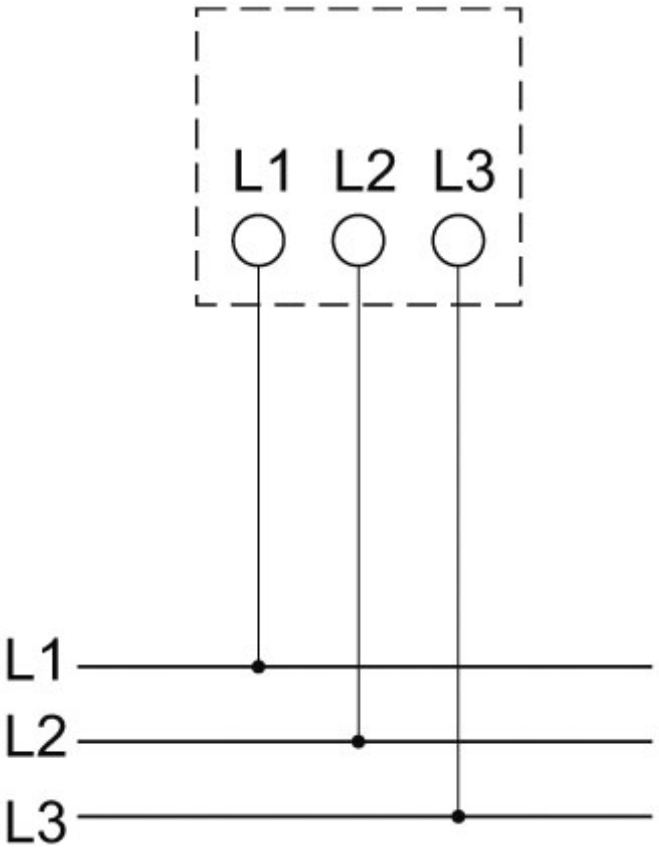

Fecha creación: 10/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.