



UC72 100...150V

UC72 100...150V, Secuencímetros

Código: M13726. **DESCATALOGADO**

- > Rango medida (V): 100...150
- > Equipo: UC72
- > Módulos: 72x72

Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.

El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.

El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



UC72 100...150V

Código: M13726.

Especificaciones

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	72 x 72 x 62.9 (mm)
Fastening	Panel
Weight (kg)	0,2

Environmental characteristics

Protection class	Panel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminales)
Storage temperature	-40 ... +70 °C
Working temperature	0 ... +70 °C

Standards

Certifications	CE
Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Current measurement circuit

Consumption	3 mA
Sampling frequency	50 Hz

Voltage measurement circuit

Nominal voltage	230 Vca (opcional 100-120 Vca / 380-440 Vca)
Maximum permanent measurement voltage	1,2 Vn permanente / 2 Vn durante 5s

Measurement accuracy

Accuracy	1,5 % FE
----------	----------

UC / CUC
Secuencímetros


CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



UC72 100...150V

Código: M13726.

Dimensiones

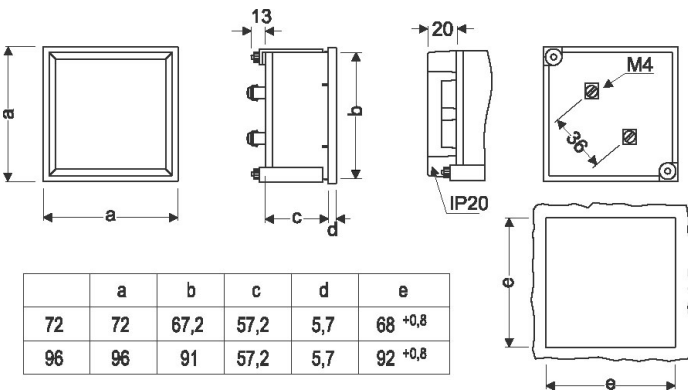

Conexiones

