



UC96 150...500V

UC96 150...500V, Secuencímetros

Código: M13731.

- > Rango medida (V): 150...500
- > Equipo: UC96
- > Módulos: 96x96

Descripción

Un circuito completamente electrónico, sin partes móviles, permite de forma sencilla activar los LED

Aplicación

Los tipos **UC72** y **UC96** indican el orden de fases de sistemas trifásicos.

El tipo **CUC96**, además de indicar la secuencia de fases, incorpora un relé con un contacto conmutado y libre de tensión.

El relé se desactiva en ausencia de tensión o cuando el orden de fases es incorrecto.



UC96 150...500V

Código: M13731.

Especificaciones

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	96 x 96 x 62.9 (mm)
Peso Neto (kg)	0,22

Normas

Certificaciones	CE
Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Círculo de medida de corriente

Consumo	3 mA
---------	------

Precisión de medidas

Precisión	1,5 % FE
-----------	----------

UC / CUC

Secuencímetros


CÓDIGO	TIPO	Módulos	Equipo
M13721.	UC72 150...500V	72x72	UC72
M13731.	UC96 150...500V	96x96	UC96
M13755.	CUC96 400V	96x96	CUC96



UC96 150...500V

Código: M13731.

Dimensiones

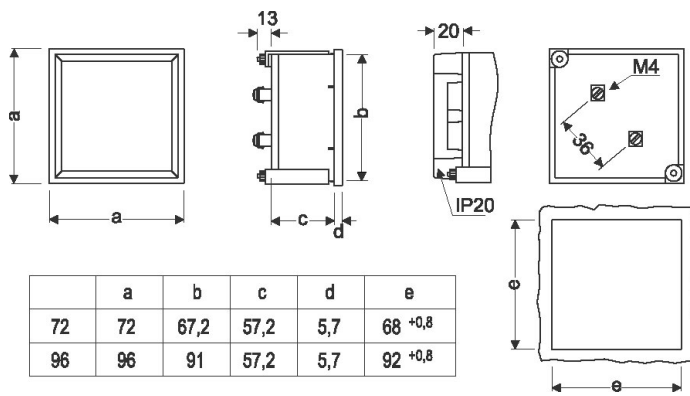

Conexiones

