



## DM45-CMD

DM45-CMD, Instrumentación digital: Frecuencímetro

Código: M20951. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > N° relés: 1
- > Sistema: CA
- > Medida: 600 Vca / 30 A / 10...600 Hz
- > Parámetros: Analizador (V, A, Hz, THD)
- > Fijación: Carril DIN

### Descripción

- Equipo indicador de parámetros eléctricos
- Su diseño permite la instalación en cuadros con reducido espacio
- Mide tensión, corriente, frecuencia y distorsión armónica, según tipo
- Totalmente precintable
- Dispone de un relé de alarma, totalmente programable
- Robusto y pequeño
- Guarda valores máximos y mínimos

### Aplicación

- Visualiza uno o varios parámetros eléctricos de un subcuadro, de un proceso de control o de una máquina determinada
- Sistema de alarma: mediante el relé interno del equipo actúa sobre contactores, dispositivos sonoros y/o luminosos para realizar una maniobra de protección o de aviso



## DM45-CMD

Instrumentación digital

Código: M20951.

### Especificaciones

#### Alimentación en alterna

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Consumo         | 5 VA           |
| Frecuencia      | 40...70 Hz.    |
| Tensión nominal | 115 / 230 Vc.a |

#### Características mecánicas

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 36 x 85 x 63.8 (mm) |
| Peso Neto (kg)                   | 0,215               |

#### Características ambientales

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5...95 % |
|-------------------------------------|----------|

#### Circuito de medida de corriente

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tasa de refresco | 3 lectura/s |
| Corriente máxima | 30 Ac.a.    |

#### Circuito de medida de tensión

|              |           |
|--------------|-----------|
| Consumo      | 0,6 VA    |
| Valor máximo | 600 Vc.a. |

#### Interface usuario

|       |   |
|-------|---|
| Rango | Resolución mínima 30 / Valor máximo 600 |
|-------|---|

#### Salidas digitales de relé

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Aislamiento entre contacto | 2000 Vc.a. |
| Aislamiento entre contacto | 750 Vc.a.  |
| Resistencia de aislamiento | > 1000 MΩ  |
| Carga resistiva (máx.)     | 750 VA     |

Tamaño: 2 módulos




## DM45-CMD

Instrumentación digital

Código: M20951.

### Dimensiones

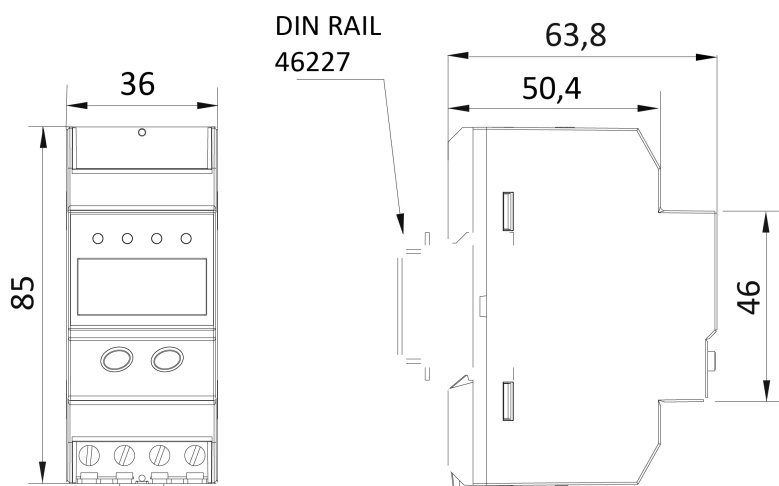

### Conexiones

