

CC-D Out2

CC-D Out2, Convertidor de corriente CC

Código: M25162.

- > Tipo Salida: 2
- > Salida analógica: 4...20mA
- > Medida: 20 mA
- > Parámetros: A dc

Descripción

Los convertidores **CV-D** transforman una tensión directa en una señal de proceso y puede ser usado para separación galvánica, entre los circuitos de la entrada y los de la salida.

La salida analógica es directamente proporcional al valor de la señal de entrada.



CC-D Out2

Convertidor de tensión continua

Código: M25162.

Especificaciones

AC power supply

Consumption	2,5 VA
Frequency	40...90 Hz
Nominal voltage	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	45 x 75 x 110 (mm)
Weight (kg)	0,62

Environmental characteristics

Protection class	IP 20 (Terminales) IP 40 (Caja)
Storage temperature	-40....+70 °C
Working temperature	-10...+55 °C

Current measurement circuit

Nominal current (In)	500 µA...10 A
Phase current measurement	0...120 % In
Allowable overload	300 % In (permanente)

Standards

Electrical safety, Maximum height (m)	2000
Standards	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010

Analogue inputs

Load impedance in current	< 500 Ω
Ripple (effective RMS value)	< 0,5 %
Load impedance in voltage	> 500 Ω
Response time	< 300 ms (0...99 % Vn)

Analogue outputs

Current mode, nominal range	0...10, 20 mAac
Displaced output	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Voltage mode: nominal output range	0...5, 10 Vca

Measurement accuracy

Phase current measurement	0,2 % FE
---------------------------	----------

CC-D



CC-D Out2

Convertidor de tensión continua

Código: M25162.

Convertidor de corriente CC

CÓDIGO	TIPO	Tipo Salida	Salida analógica	Medida	Parámetros
M25161.	CC-D Out1	1, 3	0...20mA	20 mA	A dc
M25162.	CC-D Out2	2	4...20mA	20 mA	A dc

Los modelos xxx-AP: precisión: ± 0,5 % lectura, 40...90 Hz. No requiere alimentación auxiliar.
Indicar: Valor cero, fondo escala y tipo de salida.
Para otros valores, Ver tabla codificación en páginas siguientes




CC-D Out2

Convertidor de tensión continua

Código: M25162.

Dimensiones

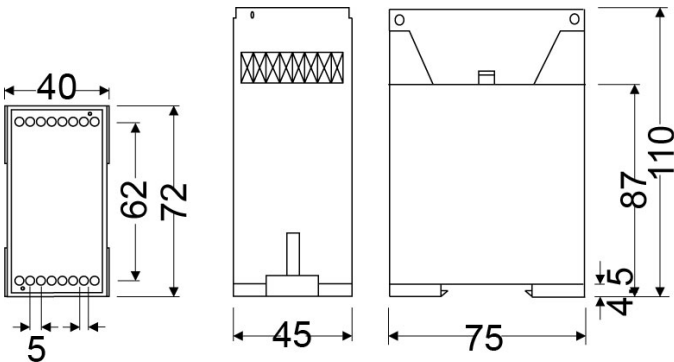

Conexiones

