# Line-M-3G

Line-M-3G, Módem comunicaciones 3G y Bus-Line para comunicar con los equipos Line-EDS,

Código: M58E05. **DESCATALOGADO**

## Especificaciones

### Alimentación en corriente alterna

| | |
|---|---|
| Categoría de la instalación | CAT III 300V |
| Consumo | 2,8 ... 4,1 VA |
| Modo de alimentación auxiliar | A través del equipo line-EDS |

### Alimentación en corriente continua

| | |
|---|---|
| Consumo | 1,9 ... 2,2 W |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 52.5 x 96.95 x 88.75 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 autoextinguible |
| Fijación | Carril DIN (IEC 60715) |
| Peso Neto (kg) | 0,15 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP30, Frontal: IP40 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95% |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... +70 °C |
| Temperatura de trabajo | -10 ... +50 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m) | 2000 |
| Seguridad eléctrica, Categoría de la instalación | CAT III 300V |
| Normas | UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4 |

### Interfaz de usuario

| | |
|---|---|
| LED | 4 LED |

### Comunicación por radio

| | |
|---|---|
| Antena | SMA (Ángulo recto) |
| Banda | 850/900/1700/1800/1900/2100 MHz |
| Tecnología / Tipo | 3G |

Bus-Line: sistema de comunicación RS-485, con conector lateral entre módulos

# Line-M-3G

Código: M58E05.

## Dimensiones

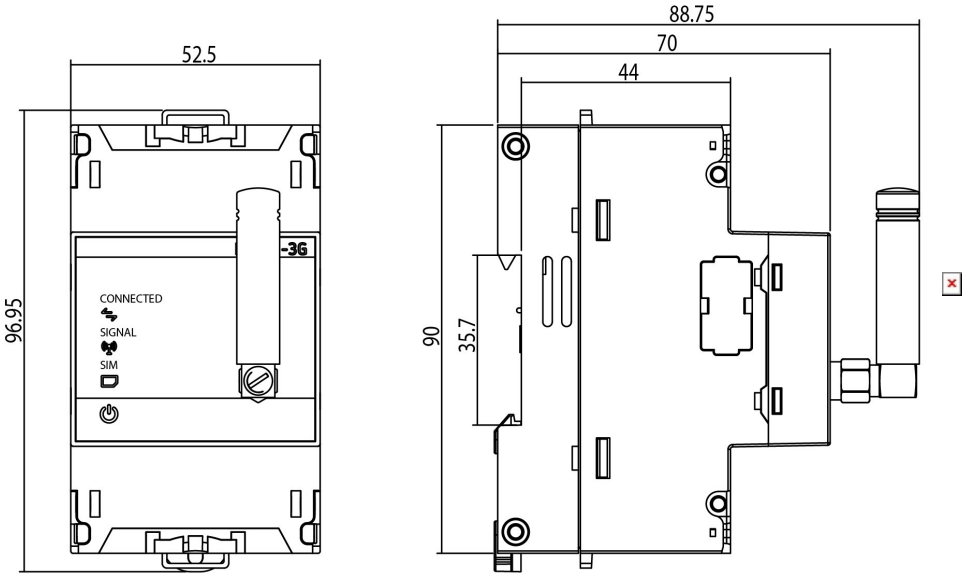


## Conexiones



Fecha creación: 13/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.