WGC-110 TB

WGC-110 TB, Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11756.

> Sección útil (mm): 110
> IΔn mín.(A): 0.5
> Corriente máx. (A): 400

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna (aislamiento)

Prueba de impulso (kV)	3 kV

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	163 x 168 x 50 (mm)
Envolvente	Policarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fijación	Carril DIN con accesorio (ver código)
Tipo de conexión	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Peso Neto (kg)	0,38

Características ambientales

Grado de protección	IP 20 (Terminales) IEC 60529

Circuito de medición de corriente

Corriente dinámica (Idyn)	2,5 Ith
Corriente térmica permanente (Icth)	6 A
Corriente térmica de cortocircuito (Ith)	1,8 kA / 1s
Tensión máxima de servicio (Um)	720 V

Normas

Normas	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2

Precisión de medición

Precisión	10 ... 15 %

Protección diferencial

Tipo	Tipo B

WGC-TB
Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80

WGC-110 TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11756.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
P11753.	WGC-55-TB	55	160
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800

Fecha creación: 19/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

WGC-110 TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11756.

Dimensiones

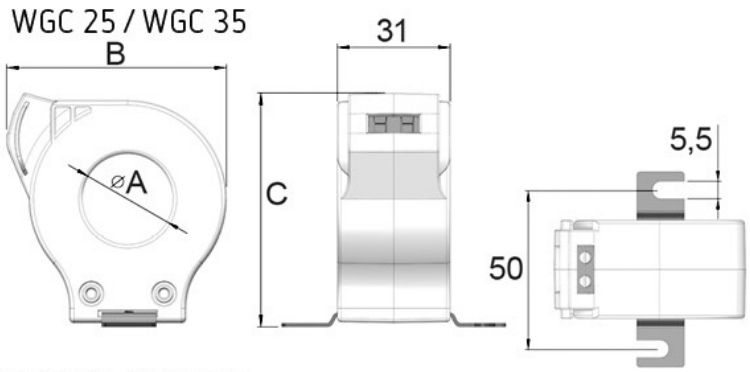

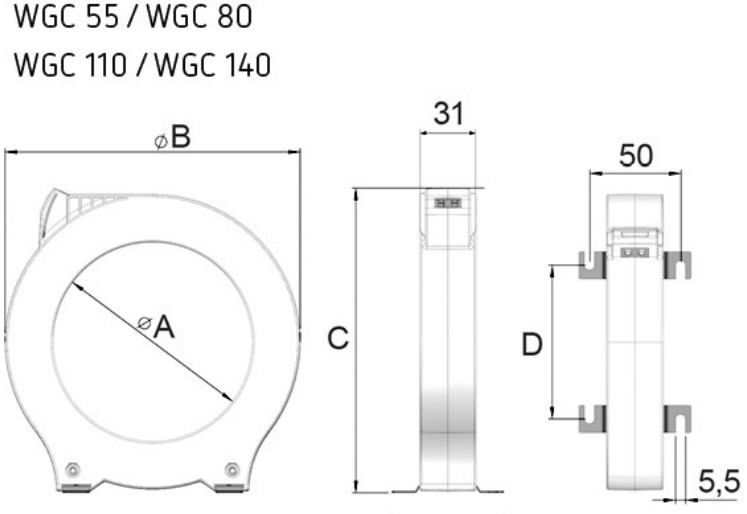

Modelo	A	B	C	D
WGC 25	25	60,5	64	
WGC 35	35	70,5	75,5	
WGC 55	55	92	98	38
WGC 80	80	124,5	130	60
WGC 110	110	163	168	84,5
WGC 140	140	201	206	110
WGC 180	180	252	256	144