



WGC-180 TB

WGC-180 TB, Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11758.

- > Sección útil (mm): 180
- > I_{Δn} mín.(A): 0.5
- > Corriente máx. (A): 800

Especificaciones

AC power supply, insulation

Pulse test (kV)	3 kV
-----------------	------

Mechanical characteristics

Size (mm) width x height x depth	252 x 256 x 50 (mm)
Envelope	Polycarbonato autoextinguible UL 94 V0
Fastening	Carril DIN con accesorio (ver código)
Connection type	Terminal atornillable (tipo tornillo Pz)
Weight (kg)	0,2

Environmental characteristics

Protection class	IP 20 (Terminales) IEC 60529
------------------	------------------------------

Current measurement circuit

Dynamic current (Idyn)	2,5 I _{th}
Permanent thermal current (I _{cth})	6 A
Thermal short-circuit current (I _{th})	1,8 kA / 1s
Maximum operating voltage (U _m)	720 V

Standards

Standards	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2
-----------	---------------------------------------

Measurement accuracy

Accuracy	10 ... 15 %
----------	-------------

Differential protection

Type	Tipo B
------	--------

WGC-TB

Transformador diferencial para relé tipo B

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	I _n (A)
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80



WGC-180 TB

Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11758.

CÓDIGO	TIPO	Diámetro interior (mm)	In (A)
P11753.	WGC-55-TB	55	160
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800




WGC-180 TB


Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11758.

Dimensiones

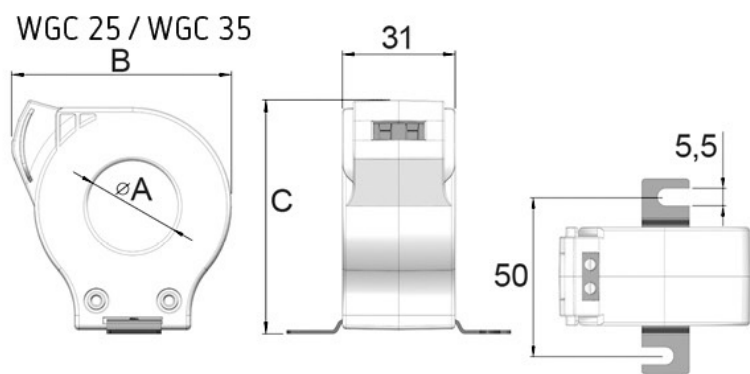

WGC 55 / WGC 80
WGC 110 / WGC 140

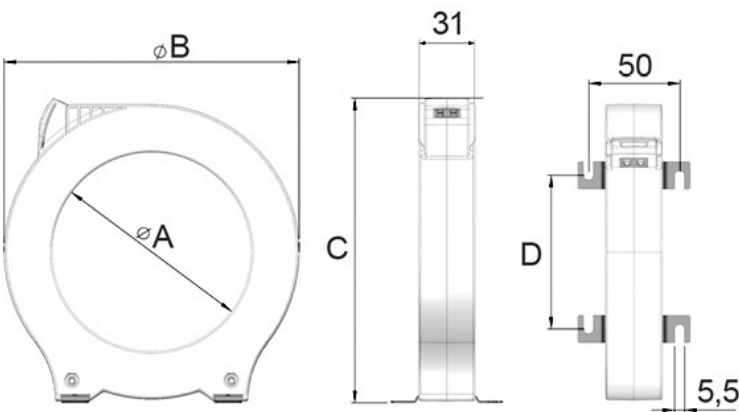

Modelo	A	B	C	D
WGC 25	25	60,5	64	
WGC 35	35	70,5	75,5	
WGC 55	55	92	98	38
WGC 80	80	124,5	130	60
WGC 110	110	163	168	84,5
WGC 140	140	201	206	110
WGC 180	180	252	256	144