CBS-400B

CBS-400B, Central de Relé diferencial tipo B

Código: P12721.

> Protocolo: Modbus/RTU
> Módulos: 3
> Relé prealarma: Si
> Comunicaciones: RS-485
> Nº relés: 4
> IΔn (A): 0,03 ... 3 A
> Alimentación: 230 Vca
> Retardo: 0,1 ... 5 s, INS, SEL
> Fijación: Carril DIN

Descripción

Relé electrónico de protección y monitorización de intensidad de corriente diferencial (**IEC 62020**), compatible con la serie **WGB**, para cargas tipo B (**IEC 60755**) y con 4 canales totalmente independientes.

Relé de altas prestaciones con las siguientes características y funciones principales:

- Relé electrónico con salida a relé (hasta 4 canales).
- Mide en alterna, en continua o mixta (Tipo B según **IEC 60755**).
- Mide y visualiza la intensidad de corriente, de los 4 canales de forma independiente, mediante la conexión a transformador diferencial serie **WGB**.
- Completamente programable con visualización de la corriente de fuga instantánea en tiempo real por display retroiluminado de alto contraste (display rojo cuando el relé dispara).
- Comunicaciones RS-485 (Modbus) integradas.
- Relé de prealarma.
- Registro de eventos.
- Entrada de telemando.

Aplicación

Protección o monitorización diferencial de cargas eléctricas monofásicas o trifásicas en corriente alterna con componentes en contínua, con frecuencias de hasta 2 kHz, tales como:

- Variadores de velocidad
- SAI
- Instalaciones Fotovoltaicas
- Recarga de Vehículo Eléctrico
- Filtros activos.

CBS-400B

Relé de protección y monitorización diferencial tipo B con 4 canales

Código: P12721.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Consumo	11 VA
Frecuencia	50 ... 60 Hz
Tensión nominal	230 V~ (± 15 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	52.5 x 118 x 74 (mm)
Peso Neto (kg)	0,188

Características ambientales

Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m)	2000

Salidas digitales de relé

Cantidad	4
Vida eléctrica	60×10^3 (250 V ~ / 5A)

Salidas digitales de transistor

Tensión máxima	230 V ~

Comunicación serie

Protocolo	Modbus/RTU

CBS-400B
Central de 4 relés de corriente diferencial tipo B

CÓDIGO	TIPO	Nº relés	Comunicaciones	Protocolo	Módulos	Relé prealarma	IΔn (A)	Alimentación
P12721.	CBS-400B	4	RS-485	Modbus/RTU	3	Si	0,03 ... 3 A	230 Vca

Asociado a transformador diferencial tipo WGB

Fecha creación: 08/09/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.

CBS-400B

Relé de protección y monitorización diferencial tipo B con 4 canales

Código: P12721.

Dimensiones

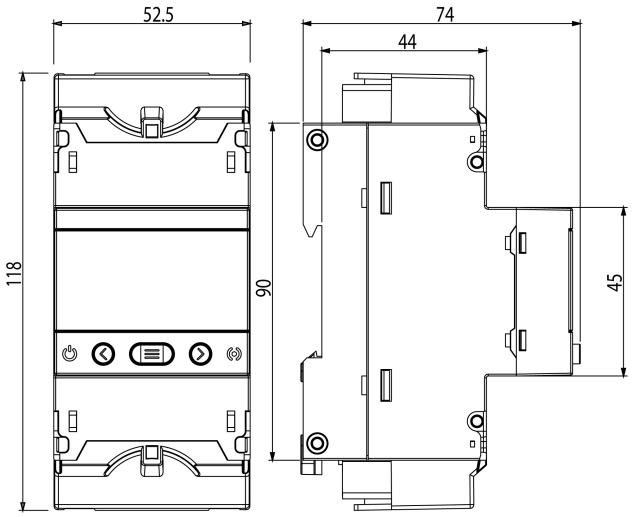
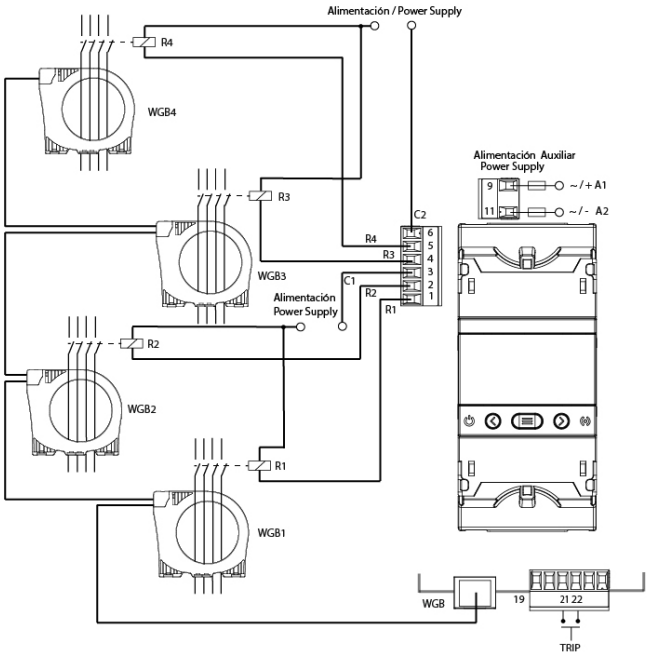
Conexiones