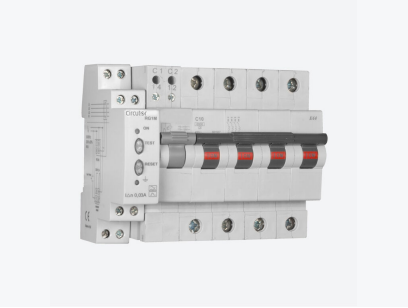

RGMD-4-63-300

RGMD-4-63-300, Conjunto de protección diferencial con protección magnetotérmica incluida

Código: P13493. **DESCATALOGADO**

> Polos: 4
> In (A): 63 A
> Sensibilidad: 300 mA
> Fijación: Carril DIN

Descripción

Dispositivo de protección magnetotérmica y diferencial Ultrainmunizada. Solución compacta instalable en carril DIN para prevenir los disparos intempestivos en las instalaciones eléctricas. La protección diferencial electrónica a 30 ó 300 mA garantiza una elevada inmunidad, además de visualizar por LED la presencia de tensión en el cuadro eléctrico.

- De fácil cableado entre los elementos que la conforman.
- Uso en instalaciones monofásicas y trifásicas hasta 63 A.

Aplicación

Todas aquellas instalaciones eléctricas donde la continuidad de los procesos es crítica, y se requiera protecciones a personas (30 mA) y maquinaria (300 mA) de actuación inmediata, no regulables.

- Sistemas Informáticos (SAI)
- Sistemas de climatización/refrigeración
- Ascensores /Montacargas
- Sistemas de Alarmas

Fecha creación: 17/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



RGMD-4-63-300

Magnetotérmico Diferencial Ultrainmunizado

Código: P13493.

Especificaciones

Alimentación en alterna

Frecuencia	50/60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ (± 20 %)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	105 x 91.6 x 72 (mm)
Peso Neto (kg)	0,74

Características de la bobina

Tensión nominal de control (Uc)	230 V ~

Protección diferencial

Sensibilidad (IΔn), A	0,3

Protección magnetotérmica

Curva de disparo	C (otras consultar)
Corriente nominal In (A)	63
Tensión nominal	240 V ~ / 415 VA ~

Incorpora relé diferencial RG1M, transformador diferencial WGS/WGC y magnetotérmico de curva C, 6 kA (IEC 60898) con bobina de disparo 230 Vac. Curva 10 kA (IEC 60947-2) consultar

Fecha creación: 17/07/2025 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.



RGMD-4-63-300

Magnetotérmico Diferencial Ultrainmunizado

Código: P13493.

Dimensiones

Conexiones