

# RECB-4P-63-30

RECB-4P-63-30, Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

> Polos: 4
> In (A): 63 A
> Modo reconexión: Tiempo
> Sensibilidad: 30 mA
> Elemento reconexión: Incorporado
> Tipo protección: Tipo B

## Descripción

**RECB** es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos para instalaciones monofásicos o trifásicas, asociado a un motor inteligente de reconexión, el cual permite poder realizar una reconexión segura del interruptor diferencial al que se asocia. Equipo compacto, se instala como un interruptor diferencial, no hace falta realizar interconexiones entre el motor y el interruptor diferencial.

El sistema o modo de reconexión de este dispositivo es por tiempos, para garantizar la continuidad de suministro eléctrico. El equipo tiene sistema de bloqueo que determina el funcionamiento en modo manual o automático (reconexión habilitada).

## Aplicación

Protección diferencial para todas aquellas cargas eléctricas que requieran una protección diferencial tipo B y plena continuidad del servicio eléctrico ante situaciones imprevistas que provocan disparos del diferencial por causas ajenas al aislamiento eléctrico.

- Sector servicios: climatización, cámaras frigoríficas, SAI, etc.
- Sector Industria: variadores de velocidad, SAI, maquinaria eléctrica, sistemas de procesos industriales.
- Aplicaciones fotovoltaicas.
- Puntos de recarga de Vehículo Eléctrico.



# RECB-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

## Especificaciones

### Alimentación en corriente alterna

| | |
|---|---|
| Consumo | 5 VA |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz, ± 5 % |
| Tensión nominal | 230 V ~ ± 15 % |

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 91 x 101.55 x 81 (mm) |
| Envolvente | Plástico V0 policarbonato |
| Fijación | Carril DIN |
| Peso Neto (kg) | 0,44 |

### Características ambientales

| | |
|---|---|
| Grado de protección | IP20 |
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ... 95 % |
| Temperatura de almacenamiento | -35 ... +65 °C |
| Temperatura de trabajo | -25 ... + 55 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m) | 2000 |
| Seguridad eléctrica, Grado de contaminación | Categoría 2 |
| Normas | UNE-EN 61008-1, UNE-EN 50557, IEC 62423 |

### Interruptor diferencial

| | |
|---|---|
| Corriente condicional de cortocircuito asignada (Inc) | 10 kA to 230/400V with gB 80A fuse |
| Frecuencia asignada (Hz) | 50/60 |
| Capacidad de cierre e interrupción asignada (Im) | 500 A |
| Resistencia a ondas de choque | Clase A, AC: 250A 8/20 µs. Clase S: 3000A 8/20 µs |
| Tensión asignada, nominal (Un) | 230 V~ / 400 V~ |

### Protección diferencial

| | |
|---|---|
| Tipo | Tipo B |

**RECB**
Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

| CÓDIGO | TIPO | Polos | In (A) | Modo reconexión | Elemento reconexión |
|---|---|---|---|---|---|
| P26G21. | RECB-4P-40-30 | 4 | 40 A | Tiempo | Incorporado |
| P26G23. | RECB-4P-40-300 | 4 | 40 A | Tiempo | Incorporado |



# RECB-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

| CÓDIGO | TIPO | Polos | In (A) | Modo reconexión | Elemento reconexión |
|---|---|---|---|---|---|
| P26G31. | RECB-4P-63-30 | 4 | 63 A | Tiempo | Incorporado |
| P26G33. | RECB-4P-63-300 | 4 | 63 A | Tiempo | Incorporado |

3 reconexiones: 3, 20, 180 s.



Fecha creación: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.




# RECB-4P-63-30

Interruptor diferencial autorrearmable tipo B

Código: P26G31.

## Dimensiones

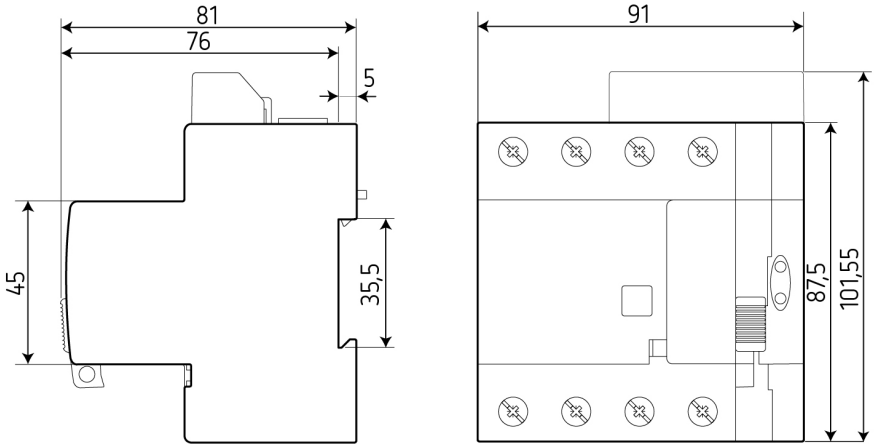




Fecha creación: 24/11/2026 - CIRCUTOR, SAU se reserva el derecho de realizar cambios técnicos o modificar el contenido/imágenes de este documento sin previo aviso, para mejorar su fiabilidad, funcionalidad, diseño o por otros motivos.
No acepta responsabilidad alguna por los posibles errores, inexactitud o la posible falta de información en el mismo.