



RECmax MP-D2-16

RECmax MP-D2-16, Interruptor automático motorizado, 2 polos curva D

Código: P27132. [CONSULTAR DISPONIBILIDAD](#)

- > Polos: 2
- > In (A): 16 A
- > Curva: D

Descripción

La serie **RECmax MP** son magnetotérmicos motorizados que pueden asociarse remotamente. Realizan la función de protección contra cortocircuito y sobrecarga, y también se utiliza como elemento de corte. Después de una desconexión por magnetotérmico, puede ser nuevamente conectado el interruptor mediante una orden externa. Dispone de dos entradas para actuar mediante señales externas libres de tensión que ordenan la apertura (entrada O) y posterior cierre (reconexión) de dicho interruptor automático (entrada I). Dispone también de dos salidas, contactos simples, para señalar el estado y causa de la apertura del interruptor automático (disparo, manual/Test).

Aplicación

La serie **RECmax MP** son magnetotérmicos motorizados que pueden accionarse a distancia, válidos para cualquier aplicación en que es necesario un control remoto de conexión/desconexión.

También se utilizan como elementos de corte asociados a los relés de reconexión automática **CIRCUTOR**. Son un complemento imprescindible para la protección y reconexión automática magnetotérmica y diferencial.



RECmax MP-D2-16

Interruptor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27132.

Especificaciones

Alimentación en alterna

| | |
|-----------------|--------------|
| Consumo | 4,5 VA |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz. |
| Tensión nominal | 230V ~ ± 30% |

Características mecánicas

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño (mm) ancho x alto x fondo | 79 x 110 x 83 (mm) |
| Peso Neto (kg) | 0,42 |

Características ambientales

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Humedad relativa (sin condensación) | 5 ...95 % |
|-------------------------------------|-----------|

Normas

| | |
|---------------------------------------|------|
| Seguridad eléctrica, Altitud máx. (m) | 2000 |
|---------------------------------------|------|

Motor

| | |
|--------------------|----------------|
| Frecuencia (Hz) | 50 / 60 |
| Potencia absorbida | 10 VA |
| Tensión máxima | 420 V ~ |
| Tensión mínima | 90 V ~ |
| Tensión nominal | 230 V ~ ± 30 % |

Protección magnetotérmica

| | |
|---|-----------------|
| Curva de disparo | D |
| Corriente nominal In (A) | 16 |
| Nº de maniobras mecánicas / eléctricas | > 20000 / 10000 |
| Poder de corte continua Icu / Ics (IEC 60947-2) | 30 kA |
| Poder de corte Vcc (IEC 60947-2) | < 125 V |
| Poder de corte alterna, (Icu) (IEC 60947-2) | 20 kA |
| Poder de corte V ~ (IEC 60947-2) | 240 V ~ |
| Tensión mínima de empleo UB min (V) | 12 V ~ |
| Tensión nominal | 240 / 415 V ~ |

RECmaxMP

Interruptor automático motorizado, hasta 63 A

| CÓDIGO | TIPO | Polos | In (A) | Curva |
|---------|----------------|-------|--------|-------|
| P27110. | RECmax MP-C2-6 | 2 | 6 A | C |



RECmax MP-D2-16

Interrupor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27132.

| CÓDIGO | TIPO | Polos | In (A) | Curva |
|---------|-----------------|-------|--------|-------|
| P27111. | RECmax MP-C2-10 | 2 | 10 A | C |
| P27113. | RECmax MP-C2-20 | 2 | 20 A | C |
| P27314. | RECmax MP-C2-25 | 2 | 25 A | C |
| P27115. | RECmax MP-C2-32 | 2 | 32 A | C |
| P27116. | RECmax MP-C2-40 | 2 | 40 A | C |
| P27117. | RECmax MP-C2-50 | 2 | 50 A | C |
| P27118. | RECmax MP-C2-63 | 2 | 63 A | C |
| P27120. | RECmax MP-C4-6 | 4 | 6 A | C |
| P27121. | RECmax MP-C4-10 | 4 | 10 A | C |
| P27322. | RECmax MP-C4-16 | 4 | 16 A | C |
| P27323. | RECmax MP-C4-20 | 4 | 20 A | C |
| P27124. | RECmax MP-C4-25 | 4 | 25 A | C |
| P27125. | RECmax MP-C4-32 | 4 | 32 A | C |
| P27126. | RECmax MP-C4-40 | 4 | 40 A | C |
| P27127. | RECmax MP-C4-50 | 4 | 50 A | C |
| P27328. | RECmax MP-C4-63 | 4 | 63 A | C |
| P27130. | RECmax MP-D2-6 | 2 | 6 A | D |
| P27331. | RECmax MP-D2-10 | 2 | 10 A | D |
| P27332. | RECmax MP-D2-16 | 2 | 16 A | D |
| P27333. | RECmax MP-D2-20 | 2 | 20 A | D |
| P27334. | RECmax MP-D2-25 | 2 | 25 A | D |
| P27135. | RECmax MP-D2-32 | 2 | 32 A | D |
| P27336. | RECmax MP-D2-40 | 2 | 40 A | D |
| P27137. | RECmax MP-D2-50 | 2 | 50 A | D |
| P27138. | RECmax MP-D2-63 | 2 | 63 A | D |
| P27140. | RECmax MP-D4-6 | 4 | 6 A | D |
| P27141. | RECmax MP-D4-10 | 4 | 10 A | D |
| P27342. | RECmax MP-D4-16 | 4 | 16 A | D |
| P27143. | RECmax MP-D4-20 | 4 | 20 A | D |
| P27344. | RECmax MP-D4-25 | 4 | 25 A | D |
| P27345. | RECmax MP-D4-32 | 4 | 32 A | D |
| P27146. | RECmax MP-D4-40 | 4 | 40 A | D |
| P27147. | RECmax MP-D4-50 | 4 | 50 A | D |
| P27148. | RECmax MP-D4-63 | 4 | 63 A | D |

Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898). Consultar 10 kA




RECmax MP-D2-16

Interruptor automático motorizado (hasta 63 A)

Código: P27132.

Dimensiones

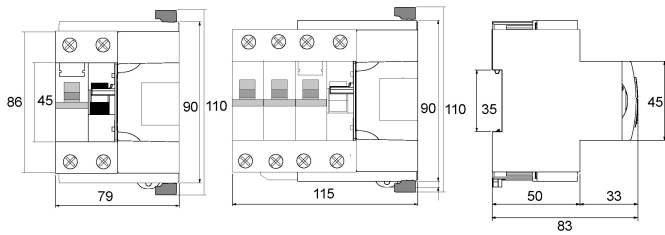

Conexiones

