

RECmax-CVM 4P C4-16

RECmax-CVM 4P C4-16, Relé diferencial reconectador con magnetotérmico, 4 polos curva C y analizador de redes con transformadores incluidos

Código: P2B122. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Polos: 4
> In (A): 16 A
> Elemento reconexión: Incorporado
> Curva: C

Descripción

Dispositivo de corte, autorrearmable, con protección magnetotérmica y diferencial ultrainmunizable y analizador de redes incluido. Equipo programable con display, que mide las corrientes de fuga (protección diferencial), y ordena la desconexión o reconexión del magnetotérmico (protección magnetotérmica) mediante un motor que lo gobierna mecánicamente. La medida de corriente de fugas, $I_{\Delta n}$, necesita de transformador diferencial externo tipo **WGC**, suministrado en el kit.

Además, incorpora analizador de redes que permite monitoreo, ya sea por display o bien por las comunicaciones incorporadas, de hasta 19 parámetros eléctricos, con medida de tensión incorporada en el propio equipo, y medida de corriente mediante transformador de corriente externo tipo **MC1** (para 2 polos) o **MC3** (para 4 polos), incluido en el kit.
El conjunto es de uso habitual en instalaciones eléctricas, monofásicas y trifásicas, que requieran una continuidad elevada del suministro eléctrico. Tiene entradas/salidas que permiten tener información y control del estado de la instalación eléctrica donde está trabajando. Visualización LED y display (LCD) retroiluminado:

- Parámetros protección/reconexión por diferencial y magnetotérmico.
- Intensidad de corriente de disparo de la protección.
- Número de reconexiones realizadas
- Mensajes de estado de la protección.
- Medida de valores eléctricos (tensión, corriente, potencia activa, cos φ) (resto de valores por comunicaciones).

Aplicación

El kit **RECmaxCVM** asegura una protección diferencial y magnetotérmica con reconexión automática después de un disparo por defecto diferencial, sobrecarga o cortocircuito, así como la medida de los parámetros eléctricos del circuito al que protege. Es una solución muy adecuada para aquellas infraestructuras que por su ubicación son de difícil control y vigilancia en cuadros eléctricos de:

- Sistemas de Telefonía
- Sistemas de TDT
- Sistemas informáticos, SAI



RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B122.

Especificaciones

Alimentación en corriente alterna

Categoría de la instalación	CAT III 300 V
Consumo	7 VA
Frecuencia	50 / 60 Hz.
Tensión nominal	230V ~ ± 20% (L1-N)

Características mecánicas

Tamaño (mm) ancho x alto x fondo	133 x 111.5 x 82 (mm)
Envolvente	Plástico V0
Fijación	Carril DIN

Características ambientales

Grado de protección	IP 20
Humedad relativa (sin condensación)	5 ... 95 %
Temperatura de almacenamiento	-30 ... +70 °C
Temperatura de trabajo	-10 ... +55 °C

Características eléctricas

Sistema de puesta a tierra	TT - TN

Circuito de medición de corriente

Categoría de la instalación	CAT III 300 V~
Corriente nominal (In)	... / 250 mA
Rango de medición de corriente de fase	1 ... 100 % In
Corriente mínima (Imin)	0,2 % In

Circuito de medición de tensión

Categoría de la instalación	CAT III 600 V
Impedancia de entrada	400 kΩ
Rango de medición de frecuencia	50/60 Hz
Rango de medición de tensión	50/60 Hz
Tensión nominal	230 V ~ ±20 %

Normas

Seguridad eléctrica, Altitud Máx (m)	2000
Normas	IEC TR 60755, IEC 60898-1, DIN EN 50022, IEC 60947-2-M, IEC 61010-1-3ª Ed., IEC 61000-6-4, IEC 62053-21, IEC 62053-23, IEC 61557-12



RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B122.

Interfaz de usuario

LED	2 LED
Teclado	3 teclas
Tipo de pantalla	LCD

Precisión de medición

Medición de corriente de fase	5 % (para IN > 10% F.E.), valor calculado de la suma vectorial medida en las corrientes de fase.
Medición de corriente de neutro	5 % (para IN > 10% F.E.), valor calculado de la suma vectorial medida en las corrientes de fase.
Medición de energía reactiva (kvarh)	2%
Medición de potencia reactiva (kvar)	2 % ±2 dígitos
Medición de energía activa (kWh)	1%
Medición de potencia activa (kW)	1 % ±2 dígitos
Medición de tensión de fase	0,5 % ± 1 dígito

Protección diferencial

Sensibilidad (IΔn) A	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 A (programable)
Tiempo de retardo (tΔ)	Retardo al disparo (IEC 60947-2-M) programable
Transformador	Externo, serie WGC-30SC

Protección Termomagnética

Curva de disparo	C
Corriente nominal In (A)	16
Capacidad interruptiva (IEC 60898)	6 kA
Capacidad interruptiva (IEC 60898)	230 / 400 V ~
Capacidad interruptiva (IEC 60947-2) ~	10 kA
Capacidad interruptiva (IEC 60947-2)~	415 V ~
Tensión nominal	240 / 415 V ~

Comunicación serial

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnología / Tipo	RS-485

RECmax-CVM
Interruptor diferencial reconectador con magnetotérmico y analizador de redes con transformadores incluidos

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P2B111.	RECmax-CVM 2P C2-10	2	10 A	C
P2B212.	RECmax-CVM C2-16	2	16 A	C



RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B122.

CÓDIGO	TIPO	Polos	In (A)	Curva
P2B113.	RECmax-CVM 2P C2-20	2	20 A	C
P2B214.	RECmax-CVM C2-25	2	25 A	C
P2B115.	RECmax-CVM 2P C2-32	2	32 A	C
P2B116.	RECmax-CVM 2P C2-40	2	40 A	C
P2B117.	RECmax-CVM 2P C2-50	2	50 A	C
P2B118.	RECmax-CVM 2P C2-63	2	63 A	C
P2B121.	RECmax-CVM 4P C4-10	4	10 A	C
P2B222.	RECmax-CVM C4-16	4	16 A	C
P2B223.	RECmax-CVM C4-20	4	20 A	C
P2B224.	RECmax-CVM C4-25	4	25 A	C
P2B225.	RECmax-CVM C4-32	4	32 A	C
P2B126.	RECmax-CVM 4P C4-40	4	40 A	C
P2B127.	RECmax-CVM 4P C4-50	4	50 A	C
P2B228.	RECmax-CVM C4-63	4	63 A	C
P2B131.	RECmax-CVM 2P D2-10	2	10 A	D
P2B231.	RECmax-CVM D2-10	2	10 A	D
P2B232.	RECmax-CVM D2-16	2	16 A	D
P2B233.	RECmax-CVM D2-20	2	20 A	D
P2B234.	RECmax-CVM D2-25	2	25 A	D
P2B235.	RECmax-CVM D2-32	2	32 A	D
P2B236.	RECmax-CVM D2-40	2	40 A	D
P2B237.	RECmax-CVM D2-50	2	50 A	D
P2B138.	RECmax-CVM 2P D2-63	2	63 A	D
P2B141.	RECmax-CVM 4P D4-10	4	10 A	D
P2B242.	RECmax-CVM D4-16	4	16 A	D
P2B143.	RECmax-CVM 4P D4-20	4	20 A	D
P2B244.	RECmax-CVM D4-25	4	25 A	D
P2B245.	RECmax-CVM D4-32	4	32 A	D
P2B146.	RECmax-CVM 4P D4-40	4	40 A	D
P2B147.	RECmax-CVM 4P D4-50	4	50 A	D
P2B247.	RECmax-CVM D4-50	4	50 A	D

Todos los modelos incluyen transformación diferencial WGC20/30-SC y transformador de medida MC-3 o MC-1 con terminal conectado. Magnetotérmico de curva C/D con poder de corte de 6 kA (IEC 60898). 10 kA consultar




RECmax-CVM 4P C4-16

Magnetotérmico diferencial con reconexión automática y medida

Código: P2B122.

Dimensiones

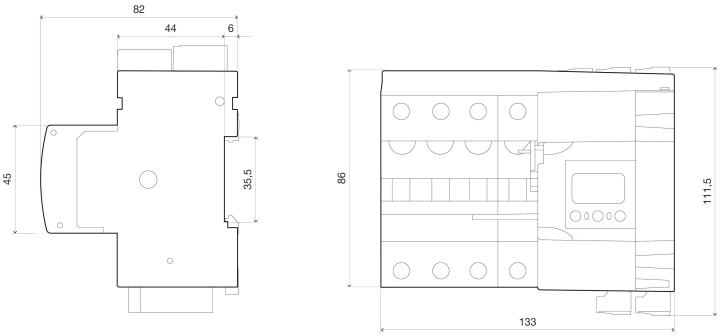

Conexiones

