

# BMSC45 100V

BMSC45 100V, Voltímetros para medição em corrente contínua, bobina móvel, calha DIN

Código: M11767. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P1
> Precisão: 1,5
> Intervalo Medida (V): 100
> Equipamento: BMSC45

## Especificações

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 85 x 65 x 52 (mm) |
| Fixação | Calha DIN |
| Peso (kg) | 0,224 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais) |
| Temperatura de armazenamento | -25...+40 °C |
| Temperatura de trabalho | +10 ... +30 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificações | CE |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medição de tensão

| | |
|---|---|
| Consumo | 1000 Ω/V |
| Frequência de amostragem | 20 ... 100 Hz |
| Tensão máxima de medição permanente | 1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Tensão de isolamento, circuito | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |

### Precisão na medição

| | |
|---|---|
| Precisão | 1,5 % FE |



Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# BMSC45 100V


Voltímetros de bobina móvel

Código: M11767.

## Dimensões

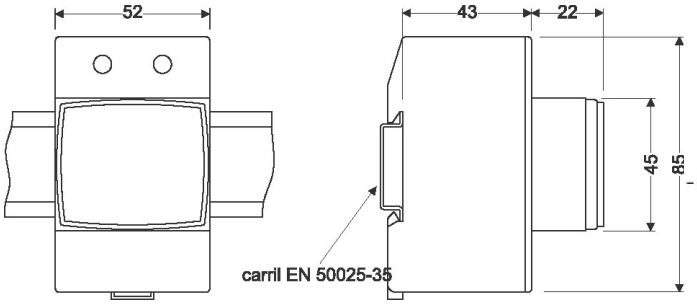


## Conexões

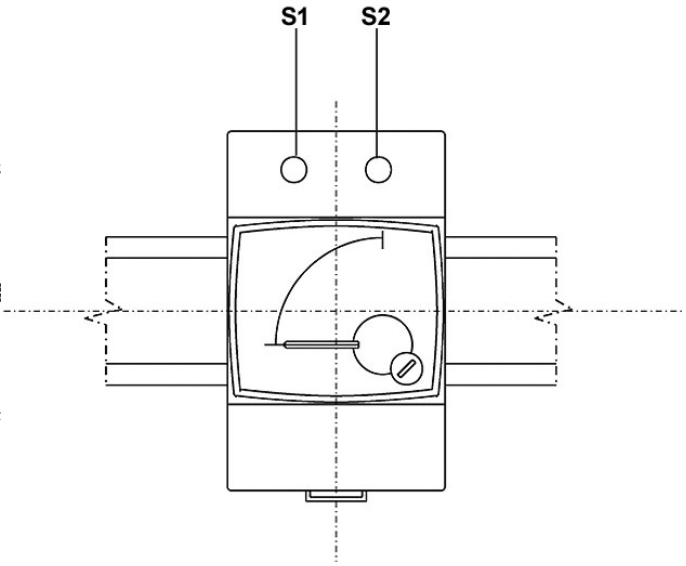




Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.