


# BC144 4...20mA

BC144 4...20mA, Indicador de processamento, 90° painel 144x144

Código: M11841.

> Escala: 90° , P1
> Precisão: 1,5
> Escala completa: 4...20 mA
> Módulos: 144x144

## Especificações

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 144 x 144 x 71.8 (mm) |
| Fixação | Painel |
| Peso (kg) | 0,42 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais) |
| Temperatura de armazenamento | -25...+40 °C |
| Temperatura de trabalho | +10 ... +30 °C |

### Normas

| | |
|---|---|
| Certificações | CE |
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318 |

### Circuito de medição de tensão

| | |
|---|---|
| Consumo | 1000 Ω/V |
| Tensão máxima de medição permanente | 1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Tensão de isolamento, circuito | 2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja |

### Precisão na medição

| | |
|---|---|
| Precisão | 1,5 % FE |

BC-IP

| CÓDIGO | MODELO | Escala | Precisão | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M11813. | BC48 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...10 V |
| M11812. | BC48 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 0...20 mA |
| M11811. | BC48 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 48x48 | BC48 | 4...20 mA |
| M11823. | BC72 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...10 V |
| M11822. | BC72 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 0...20 mA |
| M11821. | BC72 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 72x72 | BC72 | 4...20 mA |

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# BC144 4...20mA

Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11841.

| CÓDIGO | MODELO | Escala | Precisão | Módulos | Equipamento | Escala completa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M11833. | BC96 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | | 0...10 V |
| M11832. | BC96 0...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 0...20 mA |
| M11831. | BC96 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 96x96 | BC96 | 4...20 mA |
| M11843. | BC144 0...10V | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 0...10 V |
| M11841. | BC144 4...20mA | 90° , P1 | 1,5 | 144x144 | | 4...20 mA |

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# BC144 4...20mA

Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11841.

## Conexões

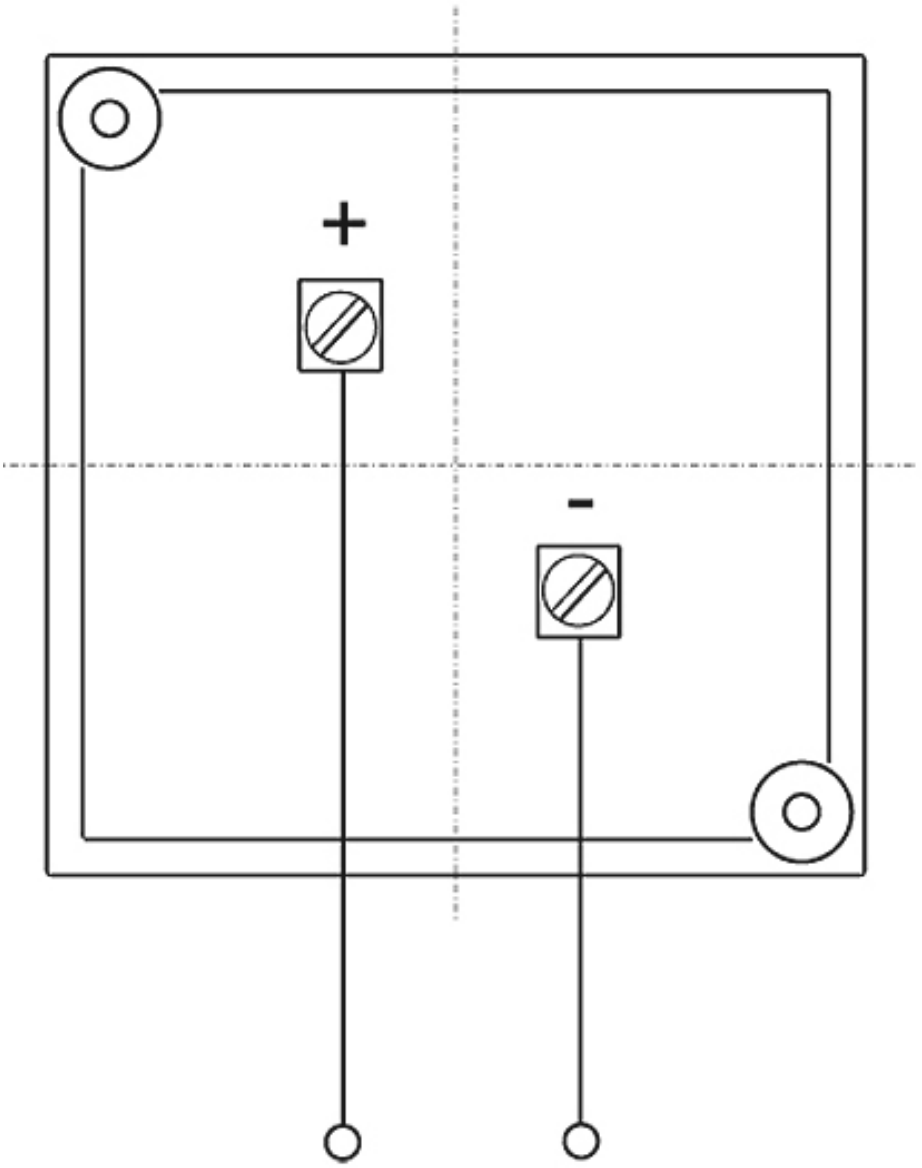




Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.