

BMSC45 0...20mA

BMSC45 0...20mA, Indicador de processamento, 90° calha DIN

Código: M11862. **DESCATALOGADO**

> Escala: 90° , P1
> Precisão: 1,5
> Escala completa: 0...20 mA

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	85 x 65 x 52 (mm)
Fixação	Calha DIN
Peso (kg)	0,11

Características ambientais

Grau de proteção	Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de tensão

Consumo	1000 Ω/V
Tensão máxima de medição permanente	1,2 Vn / 2 Vn permanente 5s

Características elétricas

Tensão de isolamento, circuito	2 kV a 50Hz < 1 min entre mecanismo y caja

Precisão na medição

Precisão	1,5 % FE

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




BMSC45 0...20mA


Indicadores de processo de bobina móvel

Código: M11862.

Dimensões

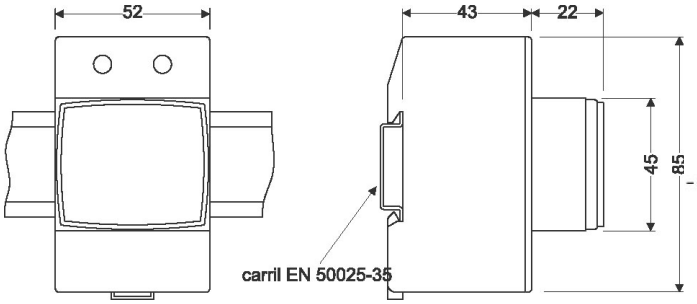

Conexões

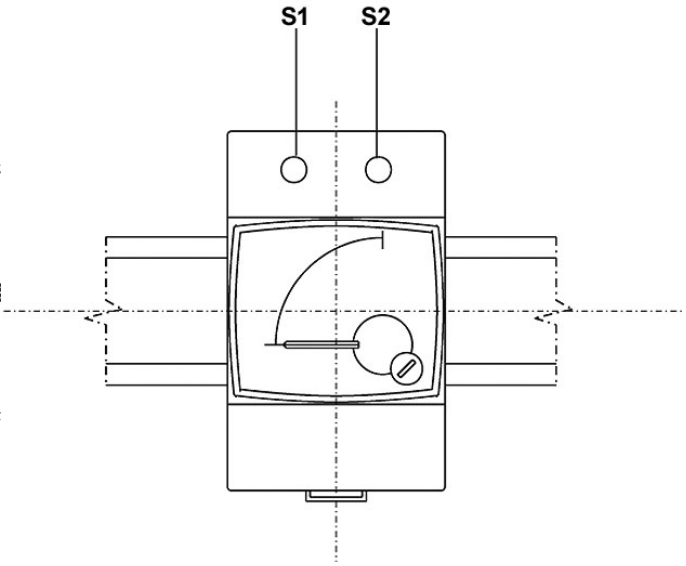

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.