

PGR96AN .../5A

PGR96AN .../5A, Wattímetro de proteção bidirecionais, panel 96x96

Código: M14723. **DESCATALOGADO**

> U/I: 111 ... 500 V .../5 A
> Escala: 90°, P2
> Sistema: Trifásico 4 hilos
> Precisão: 1,5
> Intervalo de Medida (A): .../5 A
> Medida: 110 ... 500
> Equipamento: CW-TAN
> Módulos: 96x96

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40 ... 80 Hz
Tensão nominal	115 / 230 / 400 Vca

Alimentação em corrente contínua

Consumo	2,5 VA
Tensão nominal	9-18 / 18-36 / 36-72 / 90-140 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	96 x 96 x 77.2 (mm)
Peso (kg)	0,435

Características ambientais

Grau de proteção	Trilho DIN: IP 52 (frente), IP 00 (terminais)
Temperatura de armazenamento	-25 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	+5 ... + 55 °C

Normas

Certificações	CE
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, UL 94, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	0 ... 20 mAdc
Margem de medição de corrente de fase	0 ... 130 % In
Sobrecarga admissível	5 Em permanente

Circuito de medição de tensão

Impedância de entrada	3 Ω

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



PGR96AN .../5A

Wattímetros de protecção

Código: M14723.

Precisão na medição

Precisão	1,5



PGR96AN .../5A

Wattímetros de protecção

Código: M14723.

Dimensões

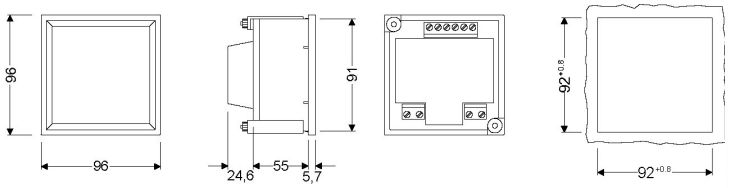

Conexões

