

CH48

CH48, Contador de horas

Código: M14911.

> freqüência (Hz): 50
> Display: Visualizador electromecánico
> Módulos: 48x48

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 Vca

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	48 x 48 x 48 (mm)
Fixação	Painel
Peso (kg)	0,042

Características ambientais

Grau de proteção	Painel: IP 52 (Frontal), IP 00 (Terminais)
Temperatura de armazenamento	-25...+40 °C
Temperatura de trabalho	+10 ... +30 °C

Normas

Certificações	CE
Normas	BS 89, UNE-EN 60051, IEC 144, DIN 43780, IEC 51, UNE 21318

Circuito de medição de corrente

Consumo	10 mA

Interface do utilizador

Formato display	1,5 x 3,5 mm com lupa
Intervalo	99999,99
Tipo de visor	Mecânico

CH

CÓDIGO	MODELO	Módulos	freqüência (Hz)
M14911.	CH48	48x48	50
M14921.	CH72	72x72	50
M14931.	CH96	96x96	50
M14951.	CH45		50

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.





CH48

Contador horário


Código: M14911.

Dimensões

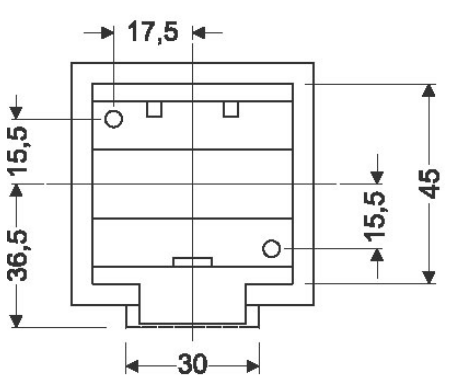

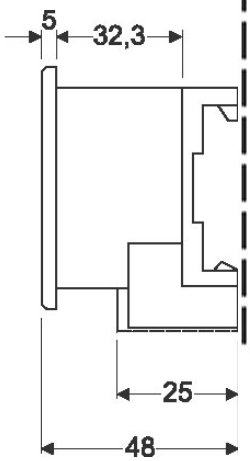

Conexões

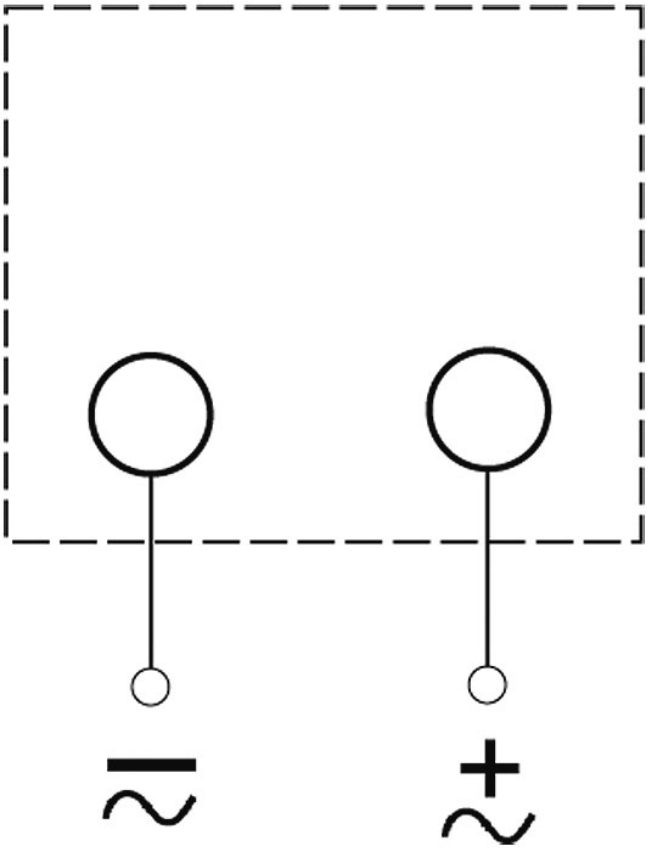

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.