

DCB-72 mAdc-2OR

DCB-72 mAdc-2OR, Indicador de processo

Código: M22262. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Escala: -20 ... +20 mA / 0...20 mA / 4...20 mA
> N° relés: 2
> Sistema: CC
> Fixação: Painel
> Módulos: 72 x 72

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	2 ... 4 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	80...270 V ~

Alimentação em corrente contínua

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	0.9 ... 1.1 W
Tensão nominal	80...270 Vcc

Características ambientais

Grau de proteção	Frontal: IP54, Rear: IP20
Humidade relativa (sem condensação)	≤ 95 %
Temperatura de armazenamento	-40 ... +85 °C
Temperatura de trabalho	-40 ... +70 ° C

Características mecânicas

Envolvente	Polycarbonate + ABS
Peso (kg)	0,21

Circuito de medição de corrente

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	< 0.2 VA
Corrente nominal (In)	± 20 mA / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
Sobrecarga admissível	1.2 Em contínuo, 10 Em instantâneo (5s)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V
Segurança elétrica, Grau de contaminação	Grau de poluição 2
Normas	IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



DCB-72 mAdc-2OR

Instrumentação digital do painel

Código: M22262.

Interface do utilizador

Teclado	4 keys
Tipo de visor	LCD de 5 dígitos

Saídas digitais de relés

Quantidade	2
Corrente máxima	5 A ~
Tensão máxima de contactos abertos	277 V ~
Vida elétrica	(250 V ~ / 5 A) 1×10^5
Vida mecânica	5×10^6
Potência máxima de comutação	1250 VA

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0.5 %

DCB

CÓDIGO	MODELO	Escala	Nº relés	Sistema	Módulos
Voltímetros					
M22212.	DCB-72 Vac-2OR	63,5 V / 100 V / 110 V /230 V /380 V /480 V	2	CA	72 x 72
M22230.	DCB-72 HVdc	± 1500 V	-	CC	72 x 72
Amperímetros					
M22252.	DCB-72 Aac-2OR	1 A / 5 A	2	CA	72 x 72

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




DCB-72 mAdc-2OR

Instrumentação digital do painel


Código: M22262.

Dimensões

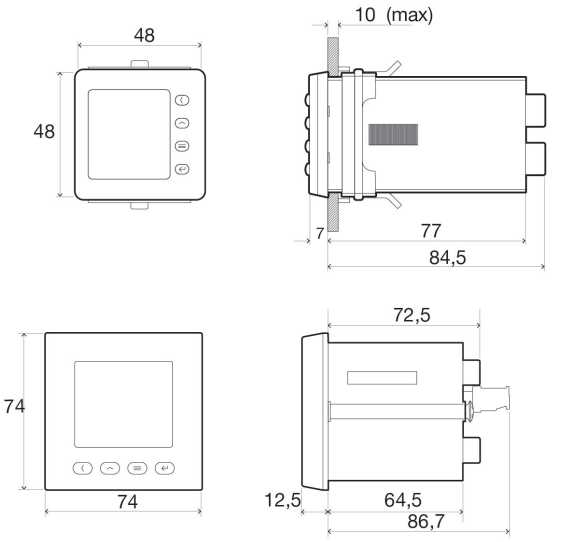

Units: mm

Conexões

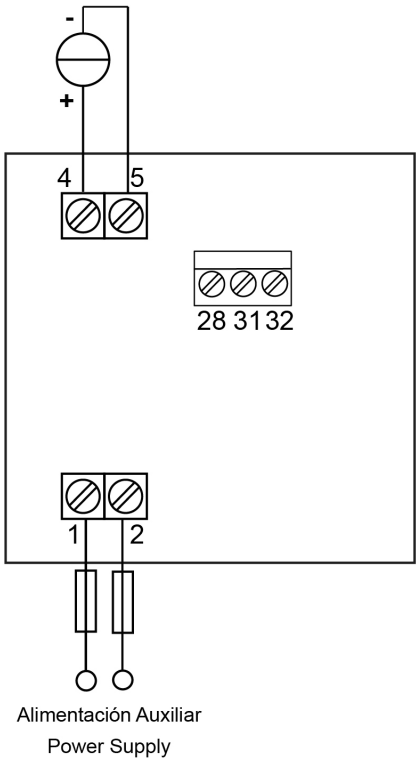

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.