# DCB-72 Adc



DCB-72 Adc, Instrumentação digital: Amperímetros / Indicador de processo

Código: M22270. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Escala: 1 A / 5 A
> N° relés: -
> Sistema: CC
> Fixação: Painel
> Módulos: 72 x 72

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Consumo | 0.8 ... 3.5 VA |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Tensão nominal | 80...270 V ~ |

### Alimentação em corrente contínua

| | |
|---|---|
| Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Consumo | 0.6 ... 0.7 W |
| Tensão nominal | 80...270 Vcc |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | Frontal: IP54, Rear: IP20 |
| Humidade relativa (sem condensação) | ≤ 95 % |
| Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
| Temperatura de trabalho | -40 ... +70 ° C |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Envolvente | Polycarbonate + ABS |
| Peso (kg) | 0,18 |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Categoria da instalação | CAT III 300 V |
| Consumo | < 0.2 VA |
| Corrente nominal (In) | 1 A / 5 A cc |
| Sobrecarga admissível | 1.2 Em contínuo, 10 Em instantâneo (5s) |

### Normas

| | |
|---|---|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Segurança elétrica, Categoria da instalação | CAT III 300V |
| Segurança elétrica, Grau de contaminação | Grau de poluição 2 |
| Normas | IEC 61010-1, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 |

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



# DCB-72 Adc

Instrumentação digital do painel

Código: M22270.

### Interface do utilizador

| | |
|---|---|
| Teclado | 4 keys |
| Tipo de visor | LCD de 5 dígitos |

### Precisão na medição

| | |
|---|---|
| Medição de corrente de fase | 0.5 % |

### DCB

| CÓDIGO | MODELO | Escala | Nº relés | Sistema | Módulos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Voltímetros** | | | | | |
| M22212. | DCB-72 Vac-2OR | 63,5 V / 100 V / 110 V /230 V /380 V /480 V | 2 | CA | 72 x 72 |
| M22230. | DCB-72 HVdc | ± 1500 V | - | CC | 72 x 72 |
| **Amperímetros** | | | | | |
| M22252. | DCB-72 Aac-2OR | 1 A / 5 A | 2 | CA | 72 x 72 |

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




# DCB-72 Adc

Instrumentação digital do painel


Código: M22270.

## Dimensões

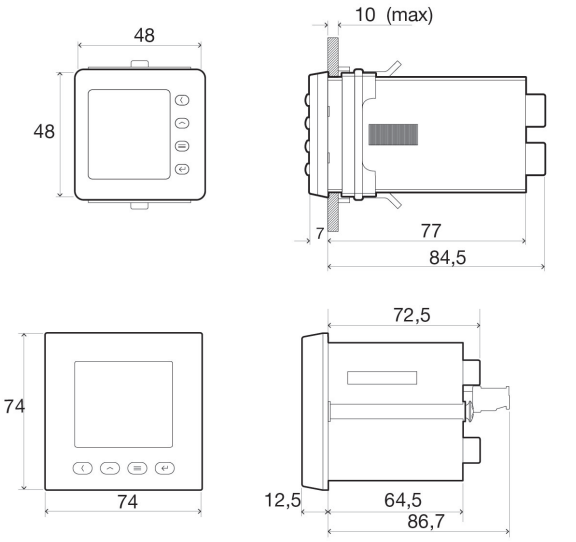


Units: mm

## Conexões

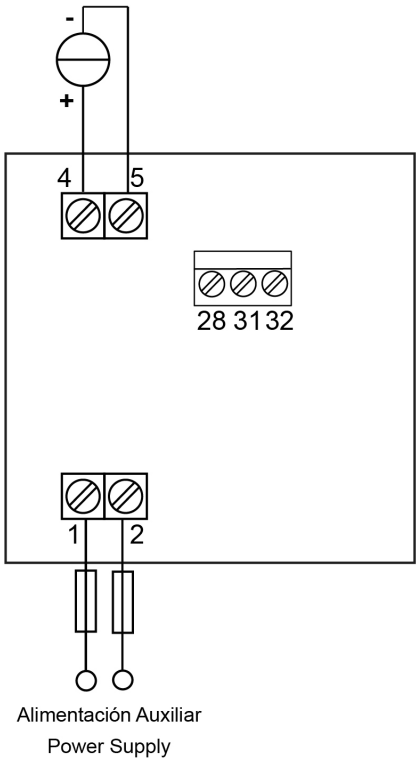




Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.