



CCE-A

CCE-A, Conversor de corrente alterna de perfil estreito

Código: M25111.

- > Saída: 2
- > Saida analógica: 4...20mA
- > Medida: 5 A
- > Parâmetro: A ~

Especificações

Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	4 kV (1,2/50µs)
Tensão de teste (kV)	3 kV RMS 50 Hz 1min

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40...90 Hz
Tensão nominal	115/230 Vca (-10...+10 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	20 x 70 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,147

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40....+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+60 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	0,2 VA
Frequência nominal	45/65 Hz
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A
Corrente de medição de fase	5...120 % In
Sobrecarga admissível	300% In (permanente)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 2 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)



CCE-A

Thin side transducers, AC current

Código: M25111.

Saídas analógicas

Saída deslocada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
-----------------	----------------------------------

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5 % FE
-----------------------------	----------

CCE

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saída analógica	Sistema	Medida	Parâmetro
Convertidor de corrente alterna						
M25111.	CCE-A	2	4...20mA	-	5 A	A ~




CCE-A

Thin side transducers, AC current

Código: M25111.

Dimensões

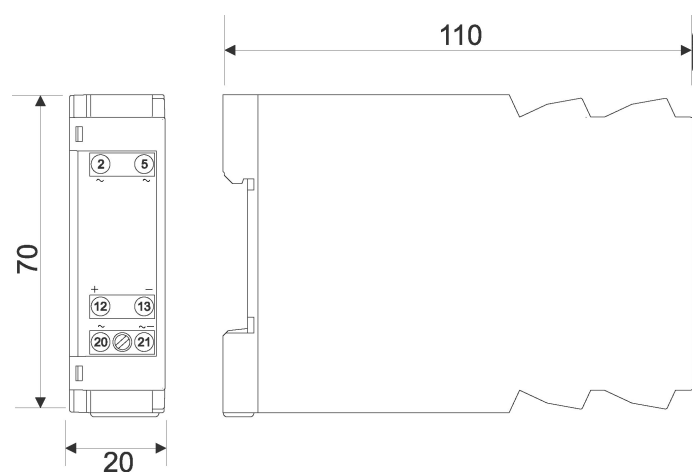

Conexões

