


# CCE-A-AP

CCE-A-AP, conversor de corrente alterna de perfil estreito, autoalimentado

Código: M25121. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Saída: 1, 3
> Saida analógica: 0...20mA
> Medida: 5 A
> Parâmetro: A ~

## Especificações

### Alimentação em corrente alternada

| | |
|---|---|
| Tensão nominal | 0...5, 10 Vcc |

### Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 20 x 70 x 110 (mm) |
| Peso (kg) | 0,23 |

### Características ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP 20 (Terminals) IP 40 (case) |
| Temperatura de armazenamento | -40....+70 °C |
| Temperatura de trabalho | -10...+60 °C |

### Circuito de medição de corrente

| | |
|---|---|
| Consumo | 1 VA |
| Frequência nominal | 45/65 Hz |
| Corrente nominal (In) | 1 A / 5 A |
| Corrente de medição de fase | 5...120 % In |
| Sobrecarga admissível | 300% In (permanente) |

### Normas

| | |
|---|---|
| Segurança Elétrica, Altitude máxima (m) | 2000 |
| Normas | IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010 |

### Entradas analógicas

| | |
|---|---|
| Impedância de carga em corrente | < 500 Ω |
| Ondulado (Valor eficaz, RMS) | < 2 % |
| Impedância de carga em tensão | > 500 Ω |
| Tempo de resposta | < 300 ms (0...99 % Vn) |

### Saídas analógicas

| | |
|---|---|
| Modo corrente, intervalo nominal | 0...10, 20 mAac |
| Modo de tensão: intervalo de saída nominal | 0...5, 10 Vca |

### Precisão na medição

| | |
|---|---|
| Medição de corrente de fase | 0,5 % FE |



# CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

CCE

| CÓDIGO | MODELO | Saída | Saida analógica | Sistema | Medida | Parâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Convertidor de corrente alterna** | | | | | | |
| M25111. | CCE-A | 2 | 4...20mA | - | 5 A | A ~ |




# CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

## Dimensões

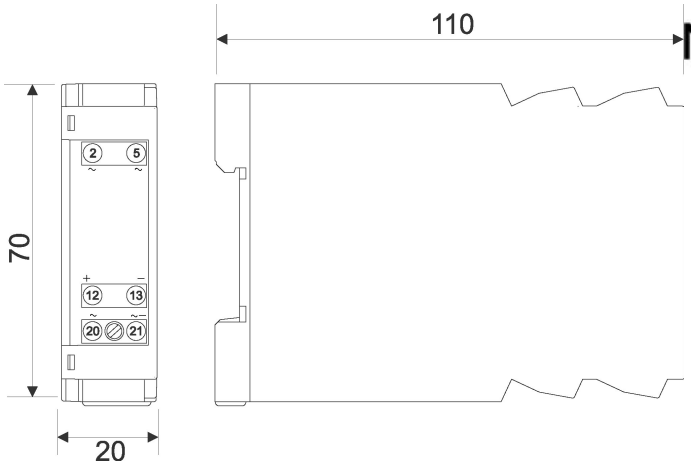


## Conexões

