



CCE-A-AP

CCE-A-AP, conversor de corrente alterna de perfil estreito, autoalimentado

Código: M25121. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

- > Saída: 1, 3
- > Saída analógica: 0...20mA
- > Medida: 5 A
- > Parâmetro: A ~

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Tensão nominal	0...5, 10 Vcc
----------------	---------------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	20 x 70 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,23

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40...+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+60 °C

Circuito de medição de corrente

Consumo	1 VA
Frequência nominal	45/65 Hz
Corrente nominal (In)	1 A / 5 A
Corrente de medição de fase	5...120 % In
Sobrecarga admissível	300% In (permanente)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-1, EN 50082-1, IEC 1010

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 2 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Saídas analógicas

Modo corrente, intervalo nominal	0...10, 20 mAac
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca

Precisão na medição

Medição de corrente de fase	0,5 % FE
-----------------------------	----------



CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

CCE

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saida analógica	Sistema	Medida	Parâmetro
Convertidor de corrente alterna						
M25111.	CCE-A	2	4...20mA	-	5 A	A ~




CCE-A-AP

Thin side transducers, AC current

Código: M25121.

Dimensões

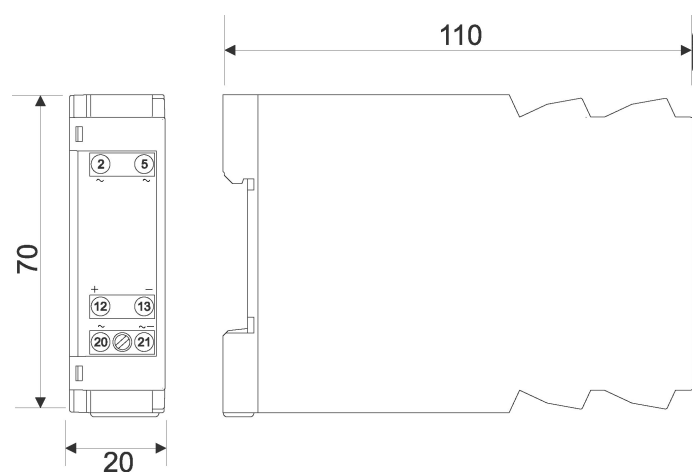

Conexões

