

CC-D Out1

CC-D Out1, Conversor de corrente CC

Código: M25161.

- > Saída: 1, 3
- > Saída analógica: 0...20mA
- > Medida: 20 mA
- > Parâmetro: A dc

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	2,5 VA
Frequência	40...90 Hz
Tensão nominal	24/115/230/400 Vca (-15...+20 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	45 x 75 x 110 (mm)
Peso (kg)	0,29

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminals) IP 40 (case)
Temperatura de armazenamento	-40....+70 °C
Temperatura de trabalho	-10...+55 °C

Circuito de medição de corrente

Corrente nominal (In)	500 µA...10 A
Corrente de medição de fase	0...120 % In
Sobrecarga admissível	300% In (permanente)

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 529, IEC 688, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2, IEC 1010

Entradas analógicas

Impedância de carga em corrente	< 500 Ω
Ondulado (Valor eficaz, RMS)	< 0,5 %
Impedância de carga em tensão	> 500 Ω
Tempo de resposta	< 300 ms (0...99 % Vn)

Saídas analógicas

Modo corrente, intervalo nominal	0...10, 20 mAac
Saída deslocada	0,2...2 V / 2...10 V / 4...20 mA
Modo de tensão: intervalo de saída nominal	0...5, 10 Vca

Precisão na medição



CC-D Out1

Transdutor de tensão DC

Código: M25161.

Medição de corrente de fase	0,2 % FE
-----------------------------	----------

CC-D

CÓDIGO	MODELO	Saída	Saida analógica	Medida	Parâmetro
Corrente C.C. Alimentação auxiliar 230 V, 40...90 Hz, Precisão: ± 0,5 % leitura					
M25161.	CC-D Out1	1, 3	0...20mA	20 mA	A dc
M25162.	CC-D Out2	2	4...20mA	20 mA	A dc




CC-D Out1

Transdutor de tensão DC

Código: M25161.

Dimensões

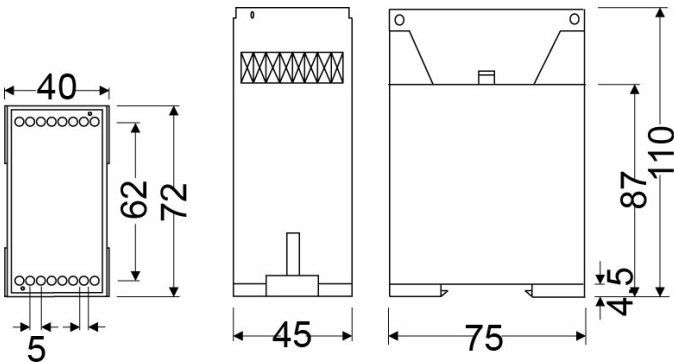

Conexões

