

CMBUS-24

CMBUS-24, Conversor de M-Bus para Modbus,

Código: M540B0. **DESCATALOGADO**

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	55 mA
Tensão nominal	18 ... 30 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	17.5 x 90 x 58 (mm)
Peso (kg)	0,134

Rede de comunicação

Protocolo	Modbus RTU / M-BUS
Tecnologia / Interface	M-BUS

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2,000
Normas	EN 61000-6-3+A1,EN 61000-6-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN 61010-1, LVD 73/23/EEC, EMC 89/336/EEC, CE 93/68/EEC

Interface do utilizador

LED	HOST LED / M-BUS LED

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-232 / RS-485

CMBUS

CÓDIGO	MODELO	Descrição
M-Bus		
D80208.	CMBUS-8	CMBUS-8, Conversor de M-Bus a Modbus-RTU, até 8 esclavos Mbus

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




CMBUS-24


Gateway de conversão de M-Bus para Modbus RTU

Código: M540B0.

Dimensões

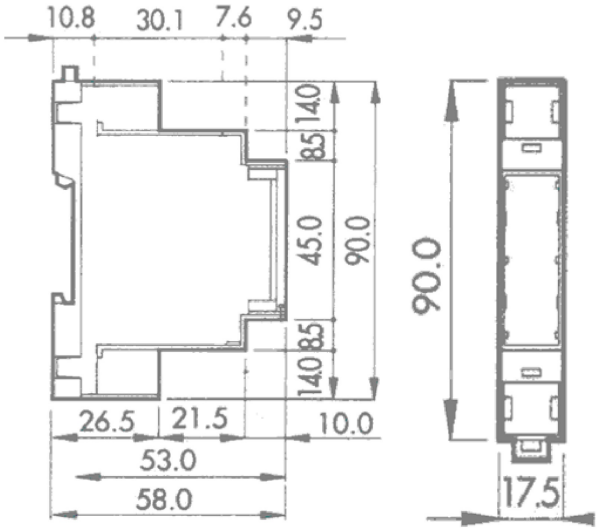

Conexões

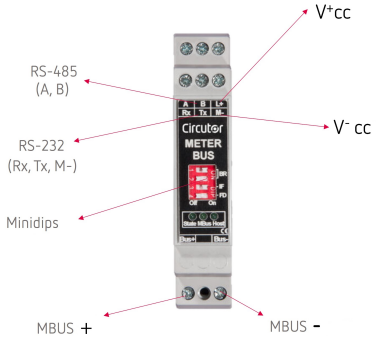

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.