

M-CVM-AB-MBUS

M-CVM-AB-MBUS, Módulos expansíveis

Código: M56E07.

> Protocolo: M-BUS
> Memoria: Não
> Comunicaçãos: M-BUS

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	2W

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	90 x 90 x 90 (mm)
Envolvente	Plástico auto-extinguível V0
Fixação	Panel
Peso (kg)	0,1

Características ambientais

Grau de proteção	IP 30
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20... +80 °C
Temperatura de trabalho	-10...+50 °C

Normas

Certificações	UL 61010-1 3rd edition, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1 3rd. edition 2012-05
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	IEC 61010-1 (Third edition), UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4, IEC 60664-1, IEC 61010-2-030 (First Edition), UNE-EN 13757-2, UNE-EN 13757-3, UNE-EN 1434-3

Comunicação em série

Protocolo	XML/TCP
Tecnologia / Tipo	M-BUS

M-CVM-AB-MBUS

CÓDIGO	MODELO	Comunicaçãos	Protocolo
M56E07.	M-CVM-AB-MBUS	M-BUS	M-BUS

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




M-CVM-AB-MBUS

Módulos de expansão M-CVM-AB-MBus

Código: M56E07.

Dimensões

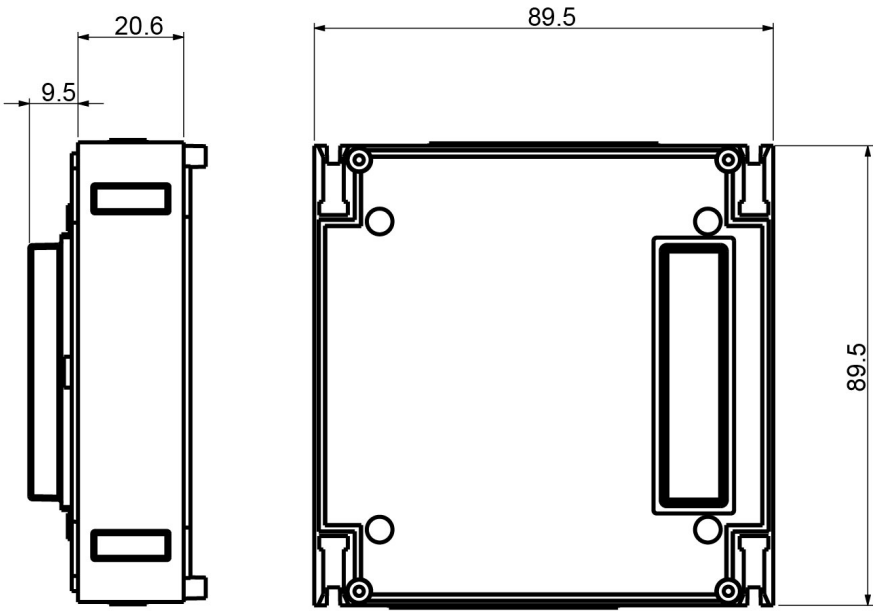

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.