



Line-M-4IO-T

Line-M-4IO-T, Módulos expansíveis

Código: M58E01. **DESCATALOGADO**

- > Protocolo: Modbus/RTU
- > Comunicações: Bus-Line
- > Saída Transistor: 4
- > Entradas digitais: 4
- > Fixação: Calha DIN

Especificações

Alimentação em corrente contínua

Consumo	max. 4 W
---------	----------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 118 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Fixação	Trilho DIN (IEC 60715)
Peso (kg)	0,16

Características ambientais

Grau de proteção	IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Circuito de medição de tensão

Impedância de entrada	3kΩ
-----------------------	-----

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Interface do utilizador

LED	9 LED
-----	-------

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	3,75 kV~
Quantidade	4
Tipo	Optoacoplador
Largura mínima do sinal	10 ms

Saídas digitais de transistor

Largura de impulso	1 ms
--------------------	------



Line-M-4IO-T

Módulo com 4 entradas e 4 saídas de transistor para trilho de fixação

Código: M58E01.

Quantidade	4
Tipo	NÃO optoacoplado
Saída de pulsações, frequência máxima	500 Hz
Saída de pulsações, corrente máxima	120mA
Tensão máxima	48Vcc

Line-M-4IO-T

CÓDIGO	MODELO	Protocolo	Entradas analógicas	Saída transistor	Nº relés	Entradas digitais	Saída analógica
Módulos de entrada/saída							
D73001.	Line-M-4IO-T	Modbus /RTU	-	4	-	4	-




Line-M-4IO-T

Módulo com 4 entradas e 4 saídas de transistor para trilho de fixação

Código: M58E01.

Dimensões

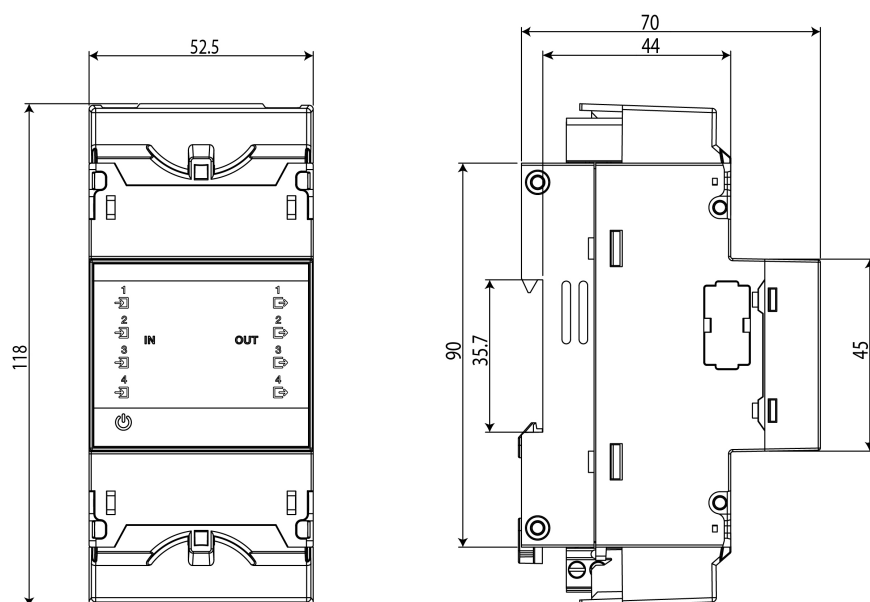

Conexões

