



Line-M-EXT-PS

Line-M-EXT-PS, Fonte de alimentação 110-277 V~ (F-N)/ 110-480 V~ (F-F), para um máximo de 3 equipamentos Line,

Código: M58E0A. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 V
Consumo	1 ... 9 VA
Frequência	50 ... 60 Hz
Tensão nominal	110 ... 277 V~ (F-N) / 110... 480 V~ (F-F)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	52.5 x 108 x 70 (mm)
Envolvente	Plástico autoextinguível V0
Fixação	Trilho DIN (IEC 60715)
Peso (kg)	0,24

Características ambientais

Grau de proteção	IP30, Frente: IP40
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95%
Temperatura de armazenamento	-20 ... +70 °C
Temperatura de trabalho	-10 ... +50 °C

Normas

Certificações	UL 94
Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Normas	UNE-EN 61010-1, UNE-EN 61010-2-30, UNE-EN 61326-1, EN-55032, UNE-EN 62368-1, UL 94

Interface do utilizador

LED	1 LED
-----	-------

Fonte de alimentação

Tensão / Corrente máximas de saída	12 Vcc / 0.9 Acc
------------------------------------	------------------

Saída da fonte de alimentação

Potência	10 VA
----------	-------

Line-M-EXT-PS

CÓDIGO	MODELO	Descrição
Fornecimento de energia		



Line-M-EXT-PS

Código: M58E0A.


CÓDIGO	MODELO	Descrição
D7300A.	Line-M-EXT-PS	Fonte de alimentação 110-277 V~ (F-N)/ 110-480 V~ (F-F), para um máximo de 3 equipamentos Line



Line-M-EXT-PS

Código: M58E0A.

Dimensões

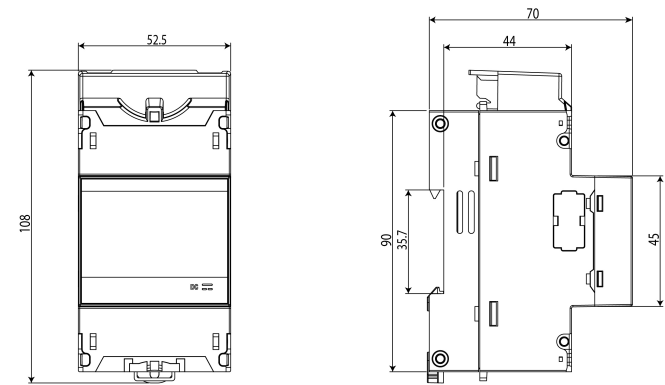

Conexões

