

MDC-20

MDC-20, Equipamento controlador de exigência máxima

Código: M61410. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> 8 entradas digitais para estados lógicos ou contagem de sinais de impulsos (contadores elétricos, agua, gas, etc.)

> Realimentação (entradas/saídas) do estado das cargas. Ampliáveis mediante equipamentos auxiliares da gama LM

> Histórico superior a um ano com registo de até 4500 variáveis elétricas de valor médio a cada 15 minutos, máximos e mínimos (período modificável. Memória cíclica)

> BUS RS-485 para a ligação de até 12 LM4 e/ou

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	5...8 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	85 ...264 Vca / 120 ... 300 Vcc

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	105 x 90 x 70 (mm)
Peso (kg)	0,29

Entradas digitais

Isolamento entre entrada e saída	Optoisolado
Quantidade	8
Tipo	NPN Contato sem potencial
Largura mínima do sinal	tON/tOFF min.: 50 ms

Saídas digitais de relés

Tipo	Relé
Tensão nominal	250 V ~
Carga resistiva (máx.)	5 A
Vida elétrica	3×10^4
Vida mecânica	2×10^7
Potência máxima de comutação	750 VA

Comunicação em série

Protocolo	Modbus/RTU
Tecnologia / Tipo	RS-485

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




MDC-20

Controlador de previsão de exigência máxima

Código: M61410.

Dimensões

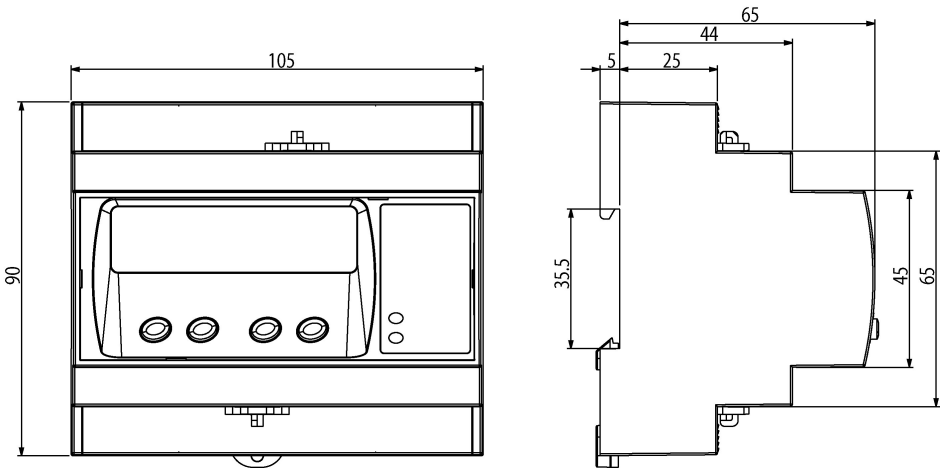

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.