

RS2RS

RS2RS, Conversor inteligente RS-232/RS-485 e amplificador RS-485/RS-485,

Código: M62141. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Consumo	0,7 ... 2,3 VA
Frequência	50 / 60
Tensão nominal	120 ... 230 V ~ ± 10 %

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	70 x 106 x 58 (mm)
Envolvente	Noryl V0 1550
Peso (kg)	0,182

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	25 ... 85 %
Temperatura de armazenamento	-10 ... +60 °C
Temperatura de trabalho	0 ... +50 °C

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300 V (IEC 61010)
Normas	UNE-EN 61000-6-2, UNE-EN 61000-6-4

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)

Interface do utilizador

LED	3 LED

Comunicação em série

Tecnologia / Tipo	RS-232 / RS-485

RS2RS

CÓDIGO	MODELO	Descrição
RS		
D80310.	RS2RS	RS2RS, Conversor inteligente RS-232/485, e amplificador (controlo RTS), para PC

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




RS2RS

Conversor e amplificador RS-232 / RS-485

Código: M62141.

Dimensões

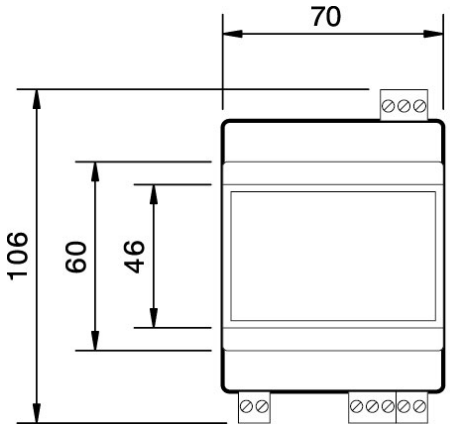

Conexões

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.