

Bridge LR PSAC

Bridge LR PSAC, Conversor LoRa para RS-485 / Ethernet com alimentação em CA.,

Código: M6215A. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

Especificações

Características mecânicas

Peso (kg)	0,08

Bridge LR

CÓDIGO	MODELO	Descrição
LoRa		
D80110.	Bridge LR PSAC	Bridge LR PSAC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CA (110...264 Vca)
D80111.	Bridge LR PSDC	LR1RS+PSDC, Conversor LoRa a RS-485 (Modbus/RTU) com alimentação em CC (9 ... 36 Vcc)

Data de criação: 04/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




Bridge LR PSAC

Bridge LR, gateway de conversão de rede LoRa™ Private (P2P) para Modbus RTU

Código: M6215A.

Dimensões

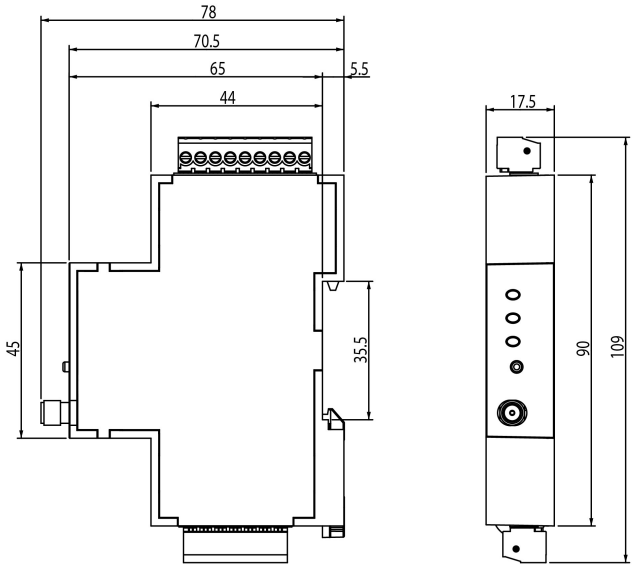

Conexões

