

Kit4-CPG-5

Kit4-CPG-5, Sensores de corrente rígidos

Código: M810D1. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Nº sensores: 4
> Seccção útil(mm): 20
> Intervalo de Medida (A): 0,05 ... 5 A
> I min.(A): 0.05

Especificações

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	34.5 x 135 x 57 (mm)
Peso (kg)	1,3

Características técnicas específicas dos sensores de corrente

Intervalo de medição	0,05...5 A c.a.
Rigidez dieléctrica	5200 V, 50 Hz, 1 min.
Tensão de saída	2 Vc.a.

Circuito de medição de corrente

Frequência nominal	48...65 Hz
Tolerância	50...500mA (2%) Fase: NC / 0,5...1A (1%) Fase: 3 ° / 1...5A (1%) Fase: 1,7 °

CPG

CÓDIGO	MODELO	Intervalo de Medida (A)	I min.(A)	Seccção útil(mm)	Pletina (mm)
M810B1.	CPG-5	0,05 ... 5 A	0.05	20	20 x 5
M810B2.	CPG-100	1 ... 100 A	1	20	20 x 5
M810B3.	CPRG-500	1 ... 500 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B4.	CPRG-1000	1 ... 1000 A	1	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810B5.	CPG-2000/200	1 ... 200 A / 10 ... 2000 A	1 | 10	64	5 - 125 x 5 |3 -100 x 10
M810BD.	CFG-5	0,01 ... 5 A	0.01	52	1 - 50 x 5 |4 - 30 x 5
M810BE.	CFG-10	0,005 ... 10 A	0.05	100	5 - 80 x 5 |3 -80 x 10

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



Kit4-CPG-5

Sensores de corrente para Analisadores de redes portáteis

Código: M810D1.

Dimensões

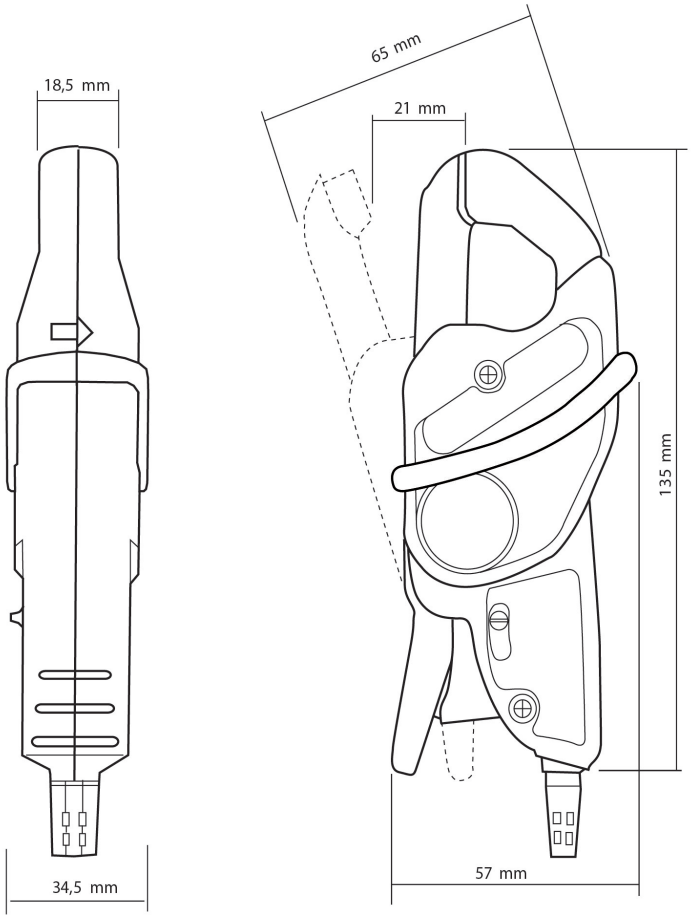

Data de criação: 29/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.