



WGC-110 TB

WGC-110 TB, Transformador diferencial para Relé diferencial tipo B

Código: P11756.

- > Seccção útil(mm): 110
- > IΔn mín.(A): 0.5
- > Corrente máx.(A): 400

Especificações

Alimentação em corrente alternada, isolamento

Teste de impulsos (kV)	3 kV
------------------------	------

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	163 x 168 x 50 (mm)
Envoltente	Self-extinguishing polycarbonate UL 94 V0
Fixação	DIN rail with accessory (see code)
Tipo de ligação	Conexão a parafuso (tipo Pz)
Peso (kg)	0,38

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (Terminais) IEC 60529
------------------	-----------------------------

Circuito de medição de corrente

Corrente dinâmica (Idyn)	2,5 lth
Corrente permanente térmica (Icth)	6 A
Corrente térmica de curto-circuito (lth)	1,8 kA / 1s
Tensão máxima de serviço (Um)	720 V

Normas

Normas	IEC 60664-1, IEC 60664-3, IEC 61869-2
--------	---------------------------------------

Precisão na medição

Precisão	10 ... 15 %
----------	-------------

Proteção diferencial

Tipo	Tipo B
------	--------

WGC-TB

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	In (A)
P11731.	WGS-20-TB	20	63
P11751.	WGC-25-TB	25	63
P11752.	WGC-35-TB	35	80
P11753.	WGC-55-TB	55	160



WGC-110 TB

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11756.

CÓDIGO	MODELO	Diâmetro interior (mm)	In (A)
P11755.	WGC-80-TB	80	250
P11756.	WGC-110 TB	110	400
P11757.	WGC-140 TB	140	600
P11758.	WGC-180 TB	180	800





WGC-110 TB

Transformadores diferenciais para relés diferenciais tipo B

Código: P11756.

Dimensões

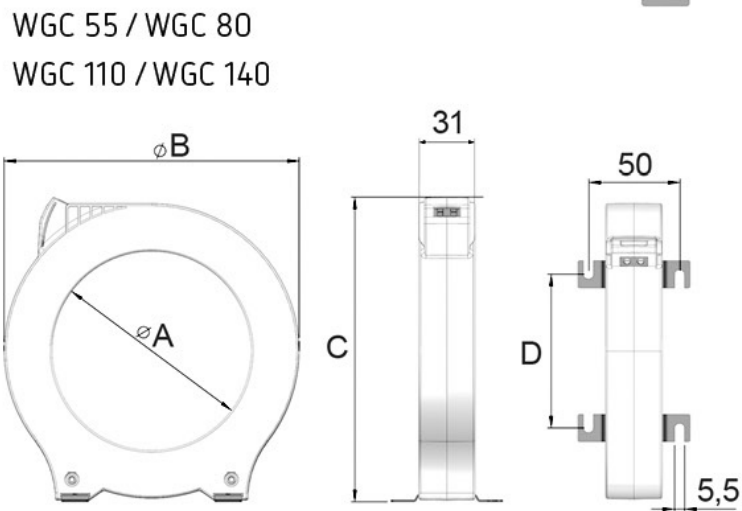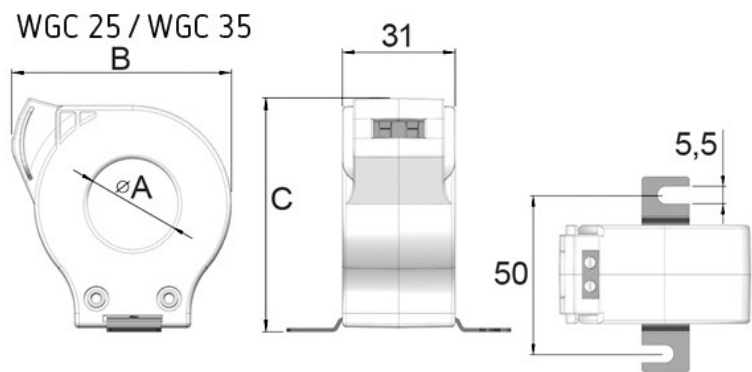

Modelo	A	B	C	D
WGC 25	25	60,5	64	
WGC 35	35	70,5	75,5	
WGC 55	55	92	98	38
WGC 80	80	124,5	130	60
WGC 110	110	163	168	84,5
WGC 140	140	201	206	110
WGC 180	180	252	256	144