



RG1M - 0,03

RG1M - 0,03, transformador de proteção, encapsulados em resina, diâmetro de 40 mm

Código: P12204.

- > Módulos: 1
- > N° relés: 1
- > IΔn (A): 0,03 A
- > Alimentação (Vac): 230 Vca
- > Atraso: 0,02 S
- > Fixação: Calha DIN

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Categoria da instalação	CAT III 300 Vca (IEC 61010)
Consumo	4 VA
Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ (± 20 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	17.5 x 90 x 72 (mm)
Fixação	DIN rail
Peso (kg)	0,08

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20
Humidade relativa (sem condensação)	5 ... 95 %
Temperatura de trabalho	-10 ... +65 °C

Normas

Segurança Elétrica, Altitude máxima (m)	2000
Segurança elétrica, Categoria da instalação	CAT III 300V ca
Normas	IEC 60947-2-M

Segurança Elétrica

Classe de isolamento	Proteção contra choque eléctrico por isolamento duplo de Classe II (IEC 61010-1)
----------------------	--

Saídas digitais de relés

Corrente nominal	5 A
Tensão nominal	250 V ~
Potência máxima	1250 VA
Vida elétrica em carga máxima	100x10 ³ (a 85 °C)
Potência máxima de comutação	1250 VA

Proteção diferencial



RG1M - 0,03

Relé diferencial electrónico com transformador externo Série WGC

Código: P12204.

Sensibilidade ($I\Delta n$), A	0,03
Tempo de retardamento ($t\Delta$)	0,02 s

Proteção

Indicação por LED	Disparo por fuga
Medição	Verdadeiro RMS (TRMS)

Proteção diferencial

Transformador	Externo, série WGC
---------------	--------------------

RG1M

CÓDIGO	MODELO	Nº relés	$I\Delta n$ (A)
P12204.	RG1M - 0,03	1	0,03 A
P12214.	RG1M - 0,3	1	0,3 A




RG1M - 0,03

Relé diferencial electrónico com transformador externo Série WGC

Código: P12204.

Dimensões

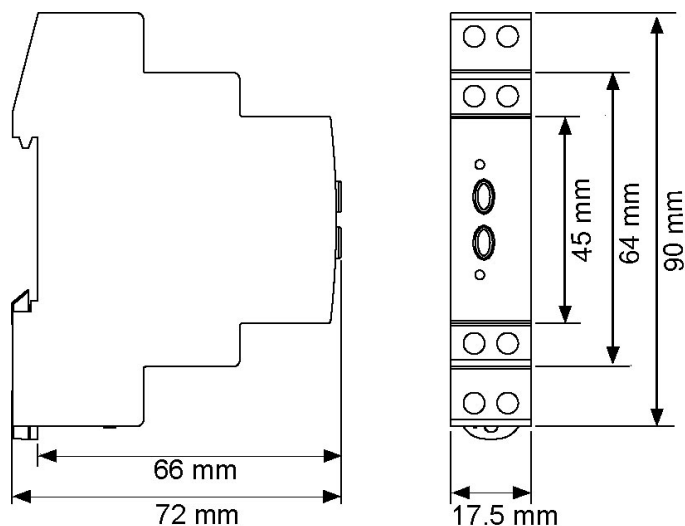

Conexões

