

RGMD-TB-4-16

RGMD-TB-4-16, Kit de proteção diferencial com proteção magnetotérmica 16 A, 4 polos

Código: P15001. **CONSULTAR DISPONIBILIDAD**

> Módulos: 8
> IΔn (A): 0,1...3 A
> In (A): 16 A
> Atraso: 0,1 ... 10 s
> Potência de corte: 6 kA
> Fixação: Calha DIN

Especificações

Alimentação em corrente alternada

Frequência	50/60 Hz
Tensão nominal	230 V ~ (± 20 %)

Características mecânicas

Tamanho (mm) larg. x alt. x prof.	140 x 91.6 x 72 (mm)
Fixação	DIN 46277 (EN 50022)
Peso (kg)	0,936

Características ambientais

Grau de proteção	IP 20 (terminals), IP 41 (box)
Temperatura de utilização	-10 ... +50 °C

Normas

Normas	IEC 60947-2-M

Saídas digitais de relés

Corrente nominal	6A
Tensão nominal	250 V ~

Proteção diferencial

Tipo	Tipo B
Sensibilidade (IΔn), A	0.1/0.3/0.5/1/3 A
Tempo de retardamento (tΔ)	0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.75-1-5-10

Proteção

Indicação por LED	Tensão de alimentação Disparo por fuga Pré-alarme
Tipo de elemento de corte	Magnetotérmico + elemento integrado: magnetotérmico

Proteção magnetotérmica

Curva de disparo tipo	C (otras consultar)
Corrente nominal In (A)	16
Poder de corte	6 kA (EN 60898) ou 10 kA (IEC 60947-2)

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.



RGMD-TB-4-16

Magnetotérmico Diferencial Ultra-imunizado Tipo B

Código: P15001.

Tensão nominal	240 V ~ / 415 VA ~

Proteção diferencial

Transformador	Externo, série WGS-20 TB

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.




RGMD-TB-4-16

Magnetotérmico Diferencial Ultra-imunizado Tipo B

Código: P15001.

Dimensões

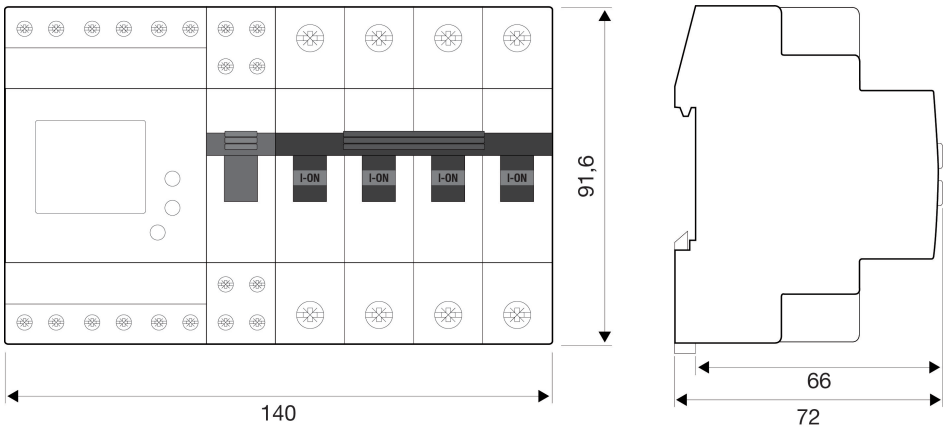

Data de criação: 03/11/2026 - CIRCUTOR, SAU reserva-se o direito de fazer alterações técnicas ou modificar o conteúdo/imagens deste documento sem aviso prévio, a fim de melhorar a sua fiabilidade, funcionalidade, desenho ou por outras razões.
Não aceita qualquer responsabilidade por quaisquer erros, inexactidões ou possível falta de informação neste documento.